
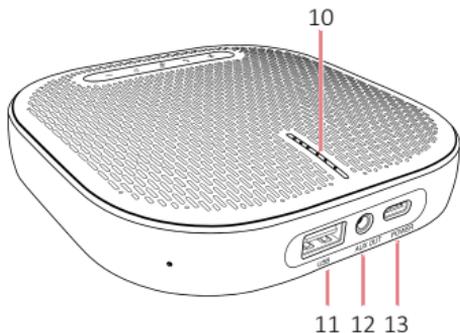


iSpeaker M300
User Manual

Overview

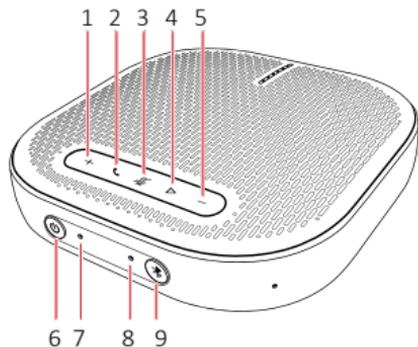

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Volume up button | 8. Bluetooth LED indicator |
| 2. Call button | 9. Bluetooth button |
| 3. Mute button | 10. Status indicator |
| 4. Multi-function button | 11. USB port for charging output (Type-A) |
| 5. Volume down button | 12. Audio output port |
| 6. Power button | 13. USB port for charging input (Type-C) |
| 7. Power LED indicator | |


Warning

1. Do not expose the product to the environment of dripping or splashing, and do not place liquid containers (for example, vases) on the product;
2. Do not put the uncovered source of ignition (for example, lighted candles) on the product;
3. Keep the product away from direct sunlight, open fire or other heat sources;
4. If consumers use the power adapter for power supply, they should purchase the supporting power adapter that has obtained CCC certification and met the standard requirements.

Connection


a) Connect to the computer with a USB cable.

Warning: It is improper to connect the USB wire to a cellphone. Please don't try!

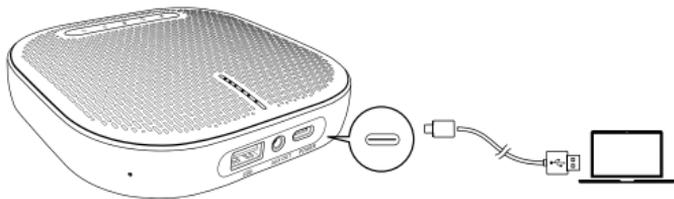

b) Connect to the computer or mobile equipment via Bluetooth pairing.

When the product is powered on for the first time, it will automatically enter the Bluetooth pairing mode.

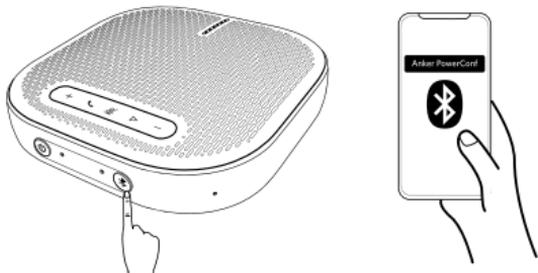

	Press once.	Enter the pairing mode
	The blue indicator flashes.	Bluetooth pairing
	The blue indicator is always on.	Bluetooth connected



- Every time the product is powered on, it is automatically connected to the equipment successfully connected last time (if available).
- To disconnect the Bluetooth connection, press the Bluetooth button again.

Powering on/off

Press and hold the power button for 2 s to turn on the power; the status indicator will be on from top to bottom and then off.

Press and hold the power button for 2 s to turn off the power; the status indicator will be on from bottom to top and then off.



Power indicator status

	The white indicator is always on	Turn on the power
	Off	Turn off the power



- After the product is connected to the computer, it is automatically powered on.
- After no operation within 30 min or no power supply, it is automatically powered off.

Button control


+/-	Press or hold	Volume up/down
	Press	Answer/end calls
	Press and hold for 2 s	Refuse calls
	Press	Turn the microphone off or on
	Press	Play/pause music

Light bar indicator status

The white indicator is on for 2 s.	The USB has been connected to the computer.
The green indicator flashes.	Calling
Some blue indicators are on.	Turn volume up or down.
They turn red.	Mute
The green indicator is on.	Press the power button to check the battery level.

Charge


a) Charge the product

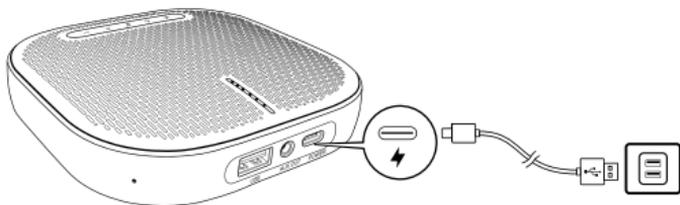

Power indicator status

The red indicator is always on.	Under charging
The white indicator is always on.	Fully charged
The red indicator flashes.	Low battery

b) Charging external equipment

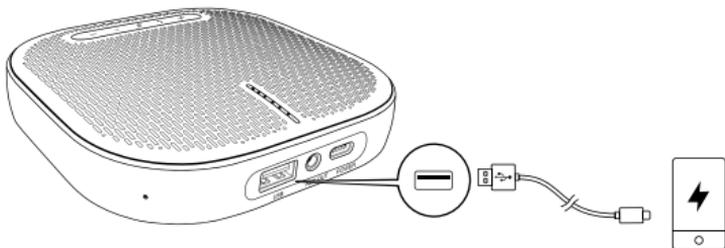




- During powering off or charging, the charging output will not be carried out.
- If the remaining battery is less than 10%, the charging output will not be carried out.

Audio output

Connect the external loudspeaker to the AUX jack of the product with an AUX cable (not provided). The audio will be played through the loudspeaker.

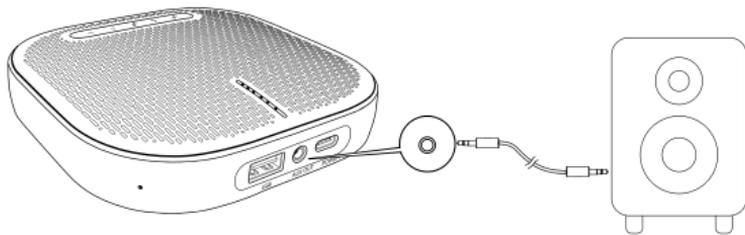


Product parameters


 Specifications are subject to change without notice.

Charging input	5 V  2 A
Charging output	5 V  2.1 A
Rated output power	3W RMS
Battery capacity	6500 mAh
Charging hour	4 h
Call duration	24 h
Drive unit size	1 × 1.75" (full range)
Frequency range	20 Hz- 20 kHz
Bluetooth version	V5.0
Bluetooth range	10 m/33 ft
Specification range	124 mm (length) x 124 mm (width) × 31.6 mm (height)

Paronamica d'apparecchio

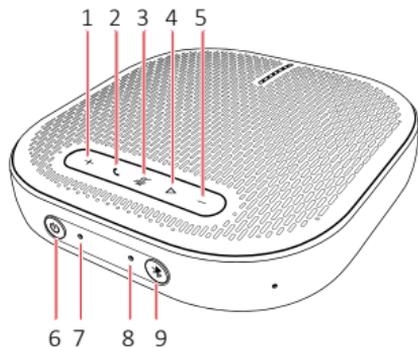

1. Pulsante di aumento del volume
2. Pulsante di chiamata
3. Tasto "mute"
4. Pulsante multifunzione
5. Pulsante di riduzione del volume
6. Pulsante di accensione
7. Indicatore LED di alimentazione

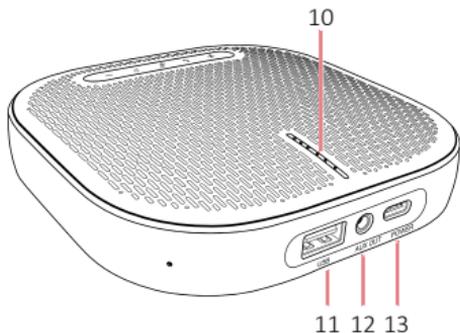

8. Indicatore LED di Bluetooth
9. Pulsante di Bluetooth
10. Indicatore di stato
11. Porta USB per uscita di ricarica (Type-A)
12. Porta per uscita d'audio
13. Porta USB per ingresso di ricarica (Type-C)


ATTENZIONE

1. Non esporre questo prodotto a gocciolamenti o schizzi e non posizionare oggetti riempiti di liquidi (come vasi) sul prodotto;
2. Non collocare focolai d'incendio scoperti (come candele accese) sul prodotto;
3. Tenere questo prodotto lontano dalla luce solare diretta, fiamme libere o altre fonti di calore;
4. Se i consumatori utilizzano un adattatore di alimentazione, devono acquistare quello che abbia ottenuto la certificazione CCC e soddisfi i requisiti standard.

Collegamento


a) Usare un cavo USB per connetterlo al computer.

Attenzione: È informale collegare il cavo USB al telefono, non provare!

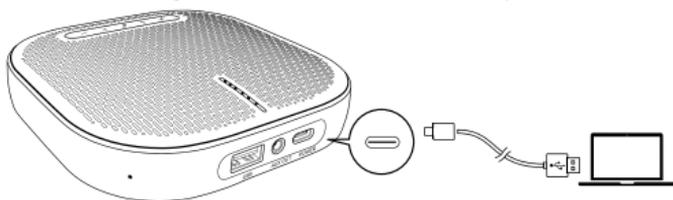

b) Collegarsi a un computer o dispositivo mobile tramite associazione Bluetooth.

Quando il prodotto viene acceso per la prima volta, entrerà automaticamente nella modalità d'associazione Bluetooth.

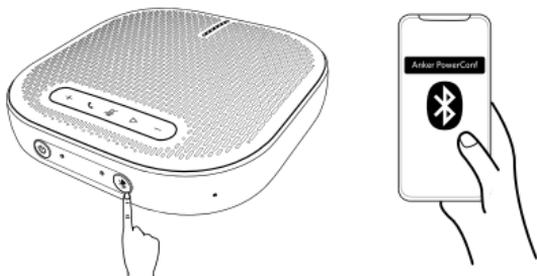

	Fare clic una volta	Entrare nella modalità di associazione
	La luce blu lampeggia	Bluetooth sta accoppiando
	La luce blu accesa sempre	Bluetooth è accoppiato



- Ad ogni accensione, il prodotto si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso con successo (se è disponibile).
- Per disconnettere la connessione Bluetooth, premere nuovamente il pulsante di Bluetooth.

Accensione / Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'alimentazione; l'indicatore di stato si accenderà dall'alto verso il basso e quindi si spegnerà.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere l'alimentazione; l'indicatore di stato si accenderà dal basso verso l'alto e quindi si spegnerà.



Stato dell'indicatore di alimentazione

	La luce bianca accesa sempre	Accensione
	La luce spenta	Spegnimento



- Dopo il collegamento al computer, l'alimentazione viene accesa automaticamente.
- Dopo 30 minuti di inattività o senza alimentazione, l'alimentazione si spegnerà automaticamente.

Controllo di pulsante

+/-	Premere o tenere	Aumentare o ridurre il volume
	Premere	Rispondere o terminare una chiamata
	Tenere per 2 secondi	Rifiutare la chiamata
	Premere	Spegnerlo o accendere il microfono
	Premere	Riprodurre o mettere in pausa la musica


IT

Stato dell'indicatore della barra luminosa

La luce bianca si accende per 2 secondi	USB è collegato al computer
La luce verde lampeggia	Arriva una chiamata
Una parte delle luci lampeggiano	Aumentare o ridurre il volume
La luce diventa rossa	Mute
La luce verde accesa	Premere il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria

Ricaricare


a) Carica questo prodotto

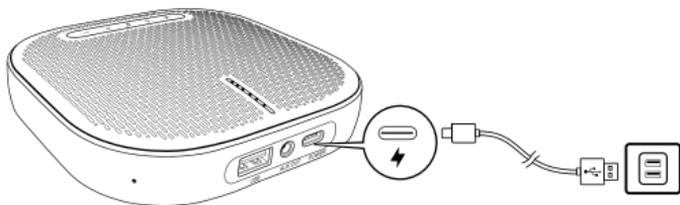

Stato dell'indicatore d'alimentazione

La luce rossa accesa sempre	Sta ricaricando
La luce bianca accesa sempre	Carica completa
La luce rossa lampeggia	Batteria scarica

b) Carica dispositivi esterni

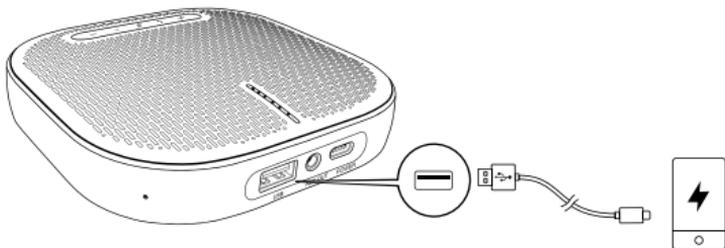




- Quando l'alimentazione è spenta o in carica, l'uscita di carica non verrà eseguita.
- Se la potenza rimanente è inferiore al 10%, l'uscita di carica non verrà eseguita.

Uscita d'audio

Utilizzare un cavo AUX (non in dotazione) per collegare altoparlanti esterni alla presa AUX di questo prodotto. L'audio verrà riprodotto tramite gli altoparlanti.

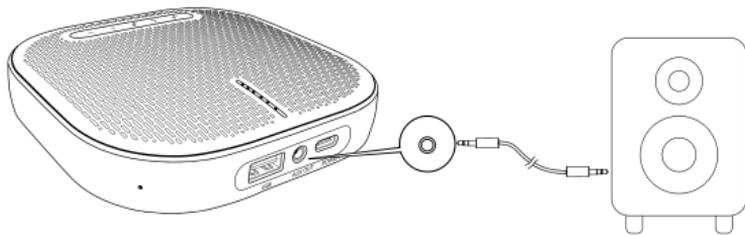

Parametro del prodotto



Se le specifiche modificchino, non daremmo i nuovi preavvisi.

Ingresso di ricarica	5 V  2 A
Uscita di ricarica	5 V  2,1 A
Potenza di uscita nominale	3 W RMS
Capacità della batteria	6500 mAh
Tempo di carica	4 ore
Durata della chiamata	24 ore
Dimensioni unità di trasmissione	1 x 1,75 pollici (dimensione completa)
Intervallo di frequenze	20 Hz - 20 kHz
Versione di Bluetooth	V5.0
Portata di Bluetooth	10 metri / 33 piedi
Gamma di specifiche	124 mm (lunghezza) x 124 mm (larghezza) x 31,6 mm (altezza)

Model: iSpeaker M300

INFOBIT AV PTE. LTD.

www.infobitav.com info@infobitav.com

Made in China