


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**Display professionale 4K UHD da 50" per la segnaletica digitale con tempo di funzionamento 24/7, sistema operativo Android, funzione FailOver e slot Intel® SDM**

Scegliete prestazioni elevate e affidabilità non-stop con la soluzione signage all-in-one ideale per gli ambienti mission critical. Il LH5075UHS di iiyama può essere utilizzato in orientamento orizzontale o verticale in ambienti sempre attivi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcuna interruzione. La sua versatilità può essere adattata alle esigenze di visualizzazione del vostro settore. Il sistema operativo Android 11 integrato consente di personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze e di installare applicazioni direttamente su di esso.

Il sistema [iiSignage²](#) (Content Management System) a bordo vi offre il controllo totale della messaggistica e della pubblicità in modo remoto e sicuro. Lo slot SDM offre l'opzione PC incorporato per una flessibilità, una sicurezza e un controllo totali, mentre la funzione FailOver assicura che i contenuti siano sempre visualizzati attivamente attraverso la scelta degli ingressi. Grazie al modulo WiFi integrato (e rimovibile), questa serie è pronta per la distribuzione di contenuti in remoto tramite la vostra rete. Ora il display offre anche l'uscita DP da qualsiasi ingresso.

Con [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) e l'app [EShare](#), potrai ideare senza fatica e collaborare in modo efficace nella tua azienda o nel tuo istituto scolastico. Iniziare a condividere in modalità wireless non è mai stato così facile.

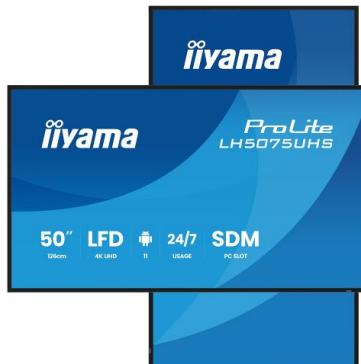

Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

STEP 1 UPLOAD STEP 2 SCHEDULE STEP 3 SHARE STEP 4 MANAGE



iiyama
professional displays



iiSignage²



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.



Smart Display Module

Un Smart-Display-Module (piccolo/grande) è un modulo plug-in che può essere facilmente inserito nei display più eleganti e ultra-sottili. Questo modulo di piccole dimensioni offre grandi prestazioni con implementazioni e gestioni minime. Disponibile come optional.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	49.5", 125.7cm
Pannello	VA, trattamento vetro AG, finitura opaca, opacita' 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	5000:1
Tempo di risposta (GTG)	9.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giu: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 8bit (NTSC 72%)
Sincronizzazione orizontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	13.25mm, 13.5mm, 13.5mm
Pixel pitch	0.285mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Video uscita digitale	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2, Tutti gli ingressi supportati)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm stereo mini, for earphone) Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB ports	x2 (v.2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver
WiFi	si (Incorporato, 802.11ac)
Hardware	SOC: A311D2, CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Intel® SDM-L, micro SD card slot

Tempo massimo di funzionamento non-stop 24/7

Immagini statiche si

Video wall / daisy chain Si, (MST-output)

Media playback si

Involucro (cornice) metal

04 GENERALE

Lingua OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Pulsanti controllo Accensione

Controllo utente immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione della gamma, temperatura del colore, controllo del colore, azzeramento dell'immagine), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, azzeramento dello schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, azzeramento dell'audio, sincronizzazione dell'uscita audio, impostazione dell'altoparlante), configurazione 1 (lanciatore Android, stato di accensione, salvataggio del pannello, instradamento RS232, avvio alla fonte, WOL, azzeramento configurazione 1, azzeramento di fabbrica), Configurazione 2 (timeout OSD, posizione H dell'OSD, posizione V dell'OSD, rotazione del sistema, informazioni OSD, logo e animazione, impostazione del logo, impostazione dell'animazione, ID del monitor, ID del gruppo, informazioni sul monitor, versione DP, monitor DP, versione HDMI, reset della configurazione 2), opzione avanzata (immagine senza segnale, controllo IR, luce LED di alimentazione, timer di spegnimento, pianificazione, HDMI con un filo, HDMI con un filo spento, FailOver, lingua, trasparenza OSD, risparmio energetico, spegnimento automatico, impostazioni SDM, reset dell'opzione avanzata)

Plug&Play DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento orizzontale, verticale

Fanless si

Montaggio VESA 400 x 400mm

Mini PC mount VESA 100 x 100

Range temperatura operativa 0°C - 40°C

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)

Guida guida rapida, guida di sicurezza

Altro Adesivi per fori delle viti, fibbie per cavi

controllo remoto si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di interno
alimentazione

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 112W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

G

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L 1122.7 x 643.6 x 55mm
x H x P

Box dimensioni L x H x P 1261 x 761 x 132mm


Peso (netto) 11.8kg





Peso (lordo) 16.2kg

EAN code 4948570125241

10 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [ProLite LH9875UHS-B2AG](#), [ProLite LH7575UHS-B2AG](#), [ProLite LH4375UHS-B2AG](#) ,
[ProLite LH5575UHS-B2AG](#), [ProLite LH6575UHS-B2AG](#), [ProLite LH8675UHS-B2AG](#),
[ProLite LH5075UHS-B2AG](#)

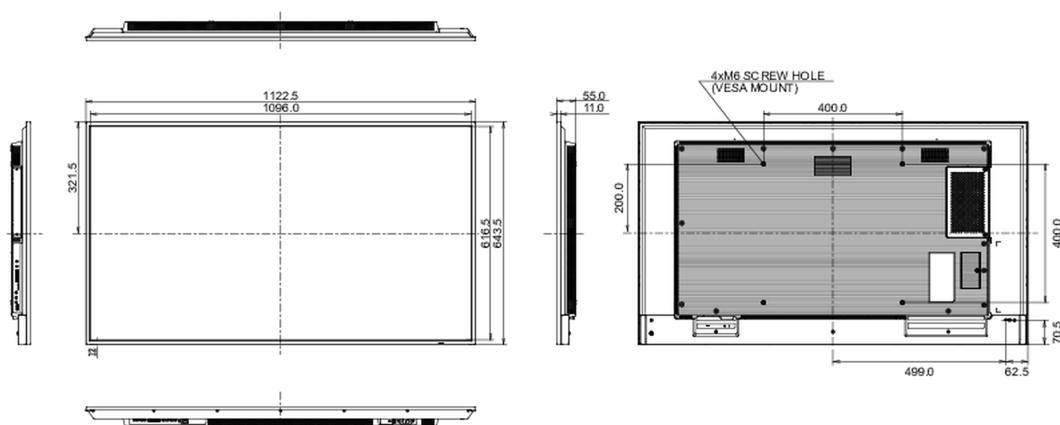

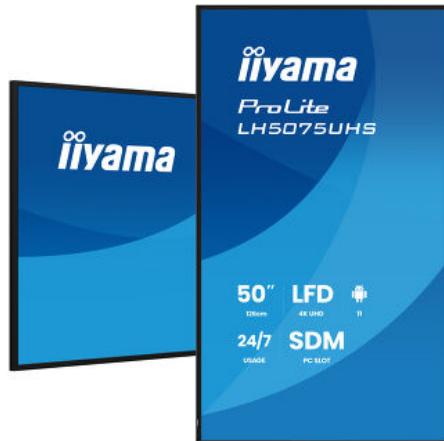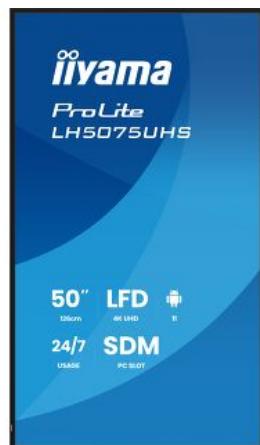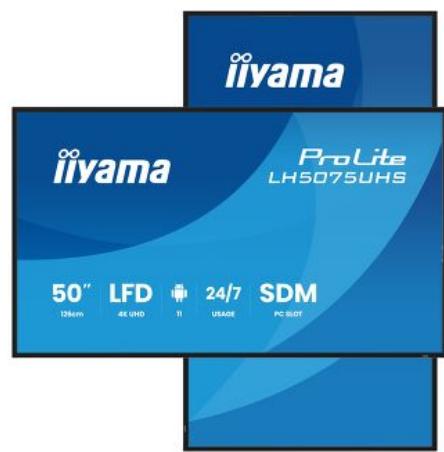



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © **IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**