

# CATALOGO

## SETTEMBRE 2023



# sisme

## PRODOTTI VIDEO PROFESSIONALI





# Indice

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Introduzione .....            | 1  |
| <i>Sisme</i> .....            | 1  |
| Condizioni di vendita .....   | 4  |
| Rete Vendita .....            | 5  |
| Procedura di assistenza ..... | 6  |
| AVMATRIX .....                | 7  |
| DIGITAL PROJECTION .....      | 13 |
| INFOBIT .....                 | 24 |
| JVC .....                     | 39 |
| MINRRAY .....                 | 42 |
| MODULAR GEAR .....            | 48 |
| PHILIPS .....                 | 56 |
| VISIONARY SOLUTIONS .....     | 62 |
| EUROMET .....                 | 65 |
| SCREEN LINE .....             | 71 |





sisme

La Sisme, fondata nel 1967, è una società commerciale che opera nel mercato nazionale come importatore, distributore e rivenditore di famosi marchi del settore **audio e video**

La divisione professionale si rivolge ai clienti come gli integratori di sistemi, gli installatori di apparecchiature audio video e controllo, le aziende di servizi per la comunicazione e lo spettacolo, gli studi di registrazione e broadcast ma anche agli studi di progettazione audio e video. L'attività di vendita è curata da una rete di agenti presente su tutto il territorio italiano. Nella nostra sede di Osimo Stazione a pochi chilometri da Ancona, oltre a curare l'attività di logistica

dei prodotti, di assistenza tecnica pre e post vendita, di marketing e comunicazione, abbiamo anche uno spazio per l'esposizione dei prodotti ed una sala multimediale attrezzata per fare dei corsi di formazione ed aggiornamento sulle apparecchiature e sulle tecnologie utilizzate.

Da sempre il nostro obiettivo aziendale è aggiungere valore alle cose che facciamo cercando di creare un rapporto di collaborazione stabile e di fiducia con i nostri clienti.



## Servizi offerti


- Consulenza e progettazione audio/video per sistemi integrati AVL & Control
- Sopralluoghi per la corretta stesura di una proposta progettuale
- Uso di strumenti software di simulazione per la previsione dei risultati acustici del progetto e per l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema proposto
- Relazioni tecniche con diagrammi a blocchi, risultati delle simulazioni, caratteristiche di tutti i componenti del sistema proposto
- Supporto Assistenza Pre e Post vendita
- Training tecnico sull'uso dei dispositivi, sulle tecnologie, sui sistemi e le applicazioni
- Possibilità di supporto per la messa a punto del sistema con intervento on-site



## Soluzioni applicative

Siamo in grado di sviluppare progetti audio/video destinati ai seguenti settori: Società, Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, Enti Privati, Centri Commerciali, Musei, Teatri, Parchi a Tema, Edifici e Ambienti Sportivi, Luoghi di Culto, Alberghi, Banche, Centri Congressi, Scuole, Università, Ospedali, Navale, Studi di Registrazione, Broadcast, sistemi di evacuazione EVAC.

Visita il nostro sito [www.sisme.com](http://www.sisme.com)

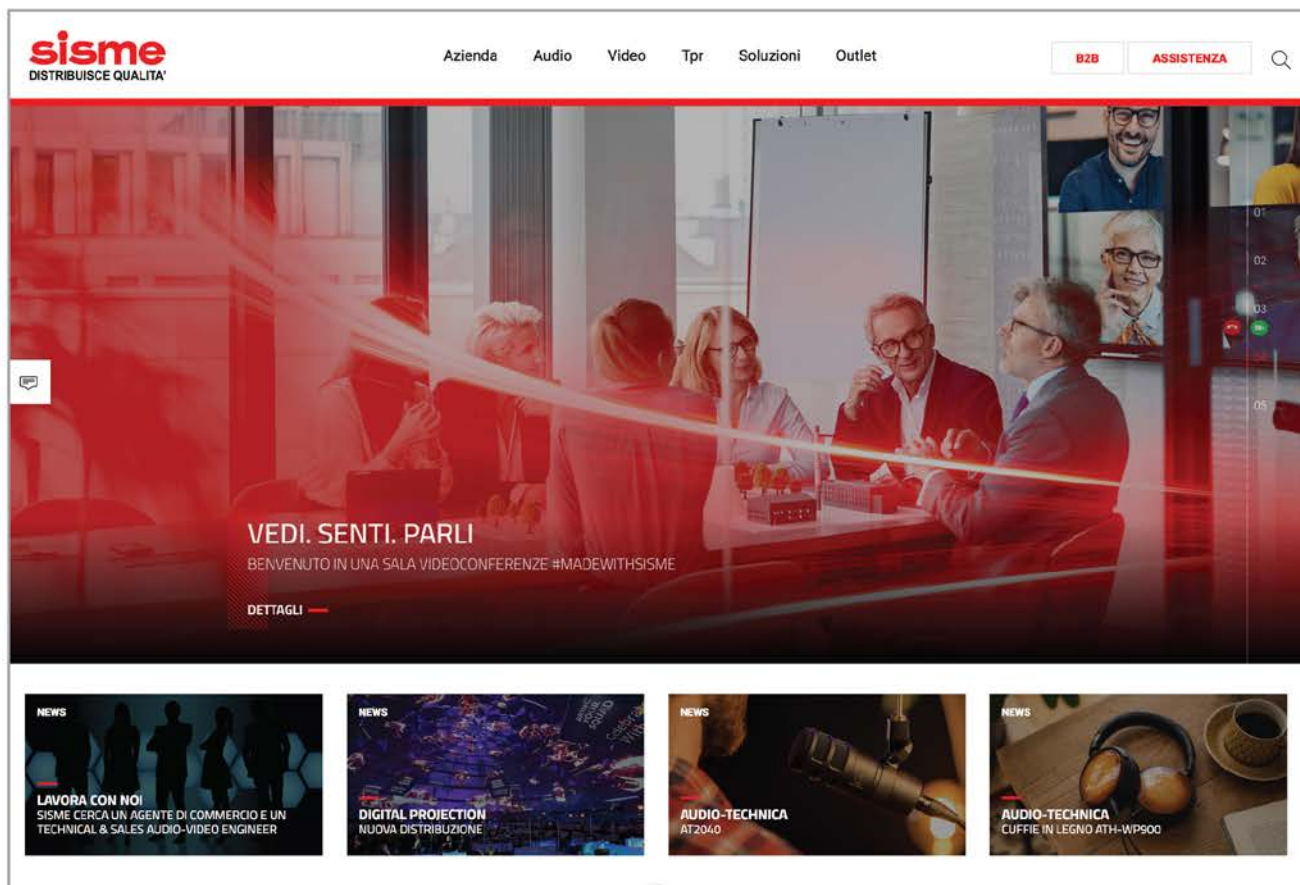

Tanti contenuti sono a tua disposizione per aiutarti nella scelta del prodotto e soddisfare al meglio le tue richieste. Per ogni articolo troverai le specifiche tecniche complete, i dati per realizzare i capitolati, il manuale e il data sheet.

Inoltre, ti segnaliamo le seguenti sezioni:

**Applicazioni&More** – un prezioso contenitore di articoli di approfondimento suddivisi in cinque categorie: APPLICAZIONI, TECNOLOGIE, FAQ, WEBINAR ed EXTRA.

**Outlet** – la vetrina dei prodotti professionali usati e messi in vendita dai nostri clienti o da Sisme stessa.

**B2B** – la piattaforma di e-commerce per gli utenti professionali; con questo nuovo strumento avrai la possibilità di effettuare ordini ed essere aggiornato in tempo reale sulle disponibilità di prodotto, sulle promozioni e le occasioni.

### Informazioni Utili: **SISME srl**

Via Adriatica, 11 · 60027 Osimo Stazione · AN · Italia  
Tel.: 071.7819666 r.a.  
e-mail: [sisme@sisme.com](mailto:sisme@sisme.com)  
web: [www.sisme.com](http://www.sisme.com)





***Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.***

Con "\*" abbiamo indicato i prodotti in Fine Produzione ma ancora disponibili a magazzino.

#### **Condizioni Generali di Vendita**

##### **Ordini**

Non si accettano ordini di valore inferiore a **€ 100,00 netto + IVA** per i prodotti, ed inferiore a **€ 50,00 netto + IVA** per parti di ricambio ed accessori. L'ordine anche se telefonico deve essere sempre **confermato per iscritto**, a mezzo posta, fax o e-mail. Eventuali **annullamenti** devono essere sempre confermati in **forma scritta**. L'ordine dovrà contenere la denominazione dell'azienda, l'indirizzo completo di CAP, le condizioni di pagamento e destinazione della merce se diversa dall'indirizzo della sede legale.

##### **Prezzi**

Il prezzo indicato a listino è IVA esclusa per il rivenditore. La SISME si riserva il diritto di modificare i prezzi, senza preavviso sino al momento della consegna.

##### **Pagamenti**

Le condizioni di pagamento sono quelle previste dalla **politica commerciale** in vigore. Nel caso di **ritardo** nei pagamenti verranno addebitati gli **interessi di mora stabiliti per legge**; inoltre la SISME avrà il diritto di sospendere eventuali consegne non ancora effettuate. Per i **"nuovi"** clienti che non hanno mai avuto rapporti commerciali con la ns azienda, l'unica modalità di pagamento previsto è il **bonifico bancario anticipato**.

##### **Spedizioni**

La merce viaggia sempre a **rischio e pericolo dell'acquirente**, anche se la spedizione è in porto franco o franco con addebito. I termini di consegna si intendono sempre indicativi e in nessun caso possono essere avanzate richieste di danni alla SISME per ritardi e disguidi dei mezzi di trasporto. I reclami contro i vettori spettano al destinatario. L'acquirente è responsabile del controllo al ricevimento della merce per quanto concerne la qualità, quantità ed integrità ed è tenuto a segnalare sul documento di trasporto le discordanze riscontrate per la notifica al vettore ed a comunicarle per iscritto alla SISME entro 8 gg. dalla data del ricevimento della merce stessa. L'eventualità di una discordanza accertata, vizio occulto, dovrà essere notificata per iscritto alla SISME entro 8 gg. dal ricevimento della merce.

##### **Resi**

I resi di merce dovranno essere preventivamente **autorizzati** dalla SISME .

Per richiedere l'autorizzazione compilare il **form** on line sul sito [www.sisme.com](http://www.sisme.com). L'ufficio assistenza tecnica rilascerà un apposito modulo **RMA con "numero di autorizzazione al reso" via mail**. Ad ogni prodotto inviato a Sisme dovrà essere allegato una copia del modulo **RMA**, il **numero di autorizzazione dovrà essere riportato nel D.D.T. e all'esterno del collo**. **Resi non autorizzati o difformi da quanto autorizzato verranno respinti al mittente**. Le spese di trasporto sono a totale carico del cliente.

##### **Assistenza tecnica**

L'assistenza tecnica viene effettuata **presso la sede della SISME via Adriatica, 11 - 60027 Osimo Stazione-AN- tel.: 071-7819666 fax: 071-781494 e-mail: [info@sisme.com](mailto:info@sisme.com)** . I resi di merce per riparazione dovranno essere preventivamente **autorizzati** dalla SISME . Per richiedere l'autorizzazione compilare il **form** on line sul sito [www.sisme.com](http://www.sisme.com) >> ASSISTENZA. L'ufficio assistenza tecnica rilascerà un apposito modulo **RMA con "numero di autorizzazione al reso" via mail**. Ad ogni prodotto inviato in riparazione dovrà essere allegato una copia del modulo **RMA**, il **numero di autorizzazione dovrà essere riportato nel D.D.T. e all'esterno del collo**. **Resi non autorizzati o difformi da quanto autorizzato verranno respinti al mittente**.

Ogni prodotto inviato in **riparazione** dovrà contenere un **documento** che descriva chiaramente il **difetto riscontrato**, corredato di **scontrino fiscale o fattura d'acquisto** in modo da poter verificare lo stato della garanzia. La riparazione verrà eseguita gratuitamente o con addebito in relazione alla validità o meno della garanzia. La merce deve essere **spedita** in SISME in **Porto Franco**, la restituzione avverrà con ns. corriere convenzionato in **Porto Franco se in garanzia**, in Porto Franco **con addebito in fattura se fuori garanzia**.

**Riserva di proprietà** I prodotti spediti e fatturati all'acquirente **rimangono di proprietà della SISME fino al totale pagamento** del loro valore e delle spese di spedizione e delle relative tasse. Il **mancato pagamento** totale o parziale dei prodotti fatturati all'acquirente da diritto alla SISME di **tornare** immediatamente in **possesso** degli stessi, restando impregiudicate le altre conseguenze legali e contrattuali della **morosità**.

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia il foro competente è il tribunale di **Ancona**.

**PIEMONTE – VALLE D’AOSTA - LIGURIA**

**RIVENDITORI**

**Antonio Maulucci**

mobile: 335.5216334

e-mail: [antonio.maulucci@sisme.com](mailto:antonio.maulucci@sisme.com)

**AUDIO E VIDEO PROFESSIONALE**

**Enrico Guagliumi**

mobile: 335.7059408

e-mail: [enrico.guagliumi@sisme.com](mailto:enrico.guagliumi@sisme.com)

**LOMBARDIA (Escl. Prov. Mantova)**

**Massimo Bignotti**

mobile: 349.3580210

e-mail: [massimo.bignotti@sisme.com](mailto:massimo.bignotti@sisme.com)

**VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Luca Begali**

mobile: 331.4537291

e-mail: [luca.begali@sisme.com](mailto:luca.begali@sisme.com)

**EMILIA ROMAGNA - Prov. Mantova - R.S.M.**

**Riccardo Zoboli**

mobile: 338.1229286

e-mail: [riccardo.zoboli@sisme.com](mailto:riccardo.zoboli@sisme.com)

**MARCHE - UMBRIA – ABRUZZO - TOSCANA**

**Marco Coacci**

mobile: 392.6518812

e-mail: [marco.coacci@sisme.com](mailto:marco.coacci@sisme.com)

**LAZIO – CITTA’ DEL VATICANO**

**Marco Caputi**

mobile: 320 1785960

e-mail: [marco.caputi@sisme.com](mailto:marco.caputi@sisme.com)

**CAMPANIA – MOLISE**

**Alfonso La Verghetta**

mobile: 331.8009030

e-mail: [alfonso.laverghetta@sisme.com](mailto:alfonso.laverghetta@sisme.com)

**PUGLIA - BASILICATA**

**Berardino Ruggiero**

mobile: 347.2246532

e-mail: [berardino.ruggiero@sisme.com](mailto:berardino.ruggiero@sisme.com)

**CALABRIA**

**SISME**

Tel.: 071.7819666

e-mail: [info@sisme.com](mailto:info@sisme.com)

**SICILIA**

**Giuseppe Pandolfo**

mobile: 345.0754534

e-mail: [giuseppe.pandolfo@sisme.com](mailto:giuseppe.pandolfo@sisme.com)

**SARDEGNA**

**SISME**

Tel.: 071.7819666

e-mail: [info@sisme.com](mailto:info@sisme.com)



## **Procedura Assistenza / Garanzia Divisione Video**

**NB: Le garanzie dei fornitori non coprono i danni da trasporto**

### **PHILIPS**

Il cliente dovrà contattare direttamente il servizio clienti al numero 0245287030 comunicando:

Serial number

ID del collo (etichetta posta sull'imballo)

Foto 4 lati dell'imballo

Foto Display acceso (se funziona per evidenziare il guasto)

Foto etichetta posteriore del monitor con evidenza del Serial Number

Prova di acquisto (Fattura)

Riportare all'operatore che è un DOA (Dead on arrival) se il prodotto rientra nella garanzia

Comunicare il tipo di guasto

Verrà rilasciato un numero di RMA (codice di autorizzazione che inizia con MMD.....)

**Garanzia 36 mesi**

### **JVC**

Il cliente dovrà contattare direttamente JVCKENWOOD italia Spa al 02 204821 o effettuare la richiesta tramite il loro sito [www.jvcpro.it](http://www.jvcpro.it) comunicando :

Serial number

Prova di acquisto (fattura)

Comunicare il tipo di guasto

Il servizio tecnico JVC farà una prima valutazione delle problematiche ed in base al prodotto indirizzerà il cliente verso il loro centro di assistenza tecnica di Milano o in un altro dei loro centri sparsi sul territorio.

**Garanzia sui prodotti JVC 12 mesi con fattura – 24 mesi se il cliente finale è un privato (solo con CF)**

### **Screen Line**

Il cliente dovrà contattare direttamente Screen Line allo 0464.830003 oppure inviare una mail a [info@screenline.it](mailto:info@screenline.it) comunicando:

Serial number

Prova di acquisto (fattura)

Comunicare il tipo di guasto

Verrà rilasciato un numero di RMA (codice di autorizzazione) ed organizzeranno il ritiro dello schermo, successivamente lo stesso verrà rispedito al cliente riparato o sostituito

**Garanzia 12 mesi**

### **Visionary Solutions**

Il cliente dovrà contattare Sisme allo 071.7819666 oppure inviare una mail a [info@sisme.com](mailto:info@sisme.com)

I resi di merce per riparazione dovranno essere preventivamente **autorizzati** dalla SISME . Per richiedere l'autorizzazione compilare il form on line sul sito [www.sisme.com](http://www.sisme.com). L'ufficio assistenza tecnica rilascerà un apposito modulo **RMA con "numero di autorizzazione al reso" via mail.**

**Per gli altri marchi contattare SISME**



# AVMatrix

---

AVMatrix è un'azienda specializzata nell'elaborazione di segnali video ad alta definizione. Progetta, sviluppa, produce e commercializza sistemi di elaborazione video professionali.

---

AVMatrix realizza sistemi di commutazione, codifica e de-codifica e trasmissione di segnali video ad alta definizione attraverso la tecnologia FPGA. Con un concetto di design avanzato e anni di esperienza pratica, il nostro intento è di migliorare continuamente le prestazioni del prodotto e la soddisfazione del cliente.

## USB CAPTURE

### UC2018

Scheda di acquisizione da SDI/HDMI a USB3.1 GEN1

**11431**



Scheda di acquisizione da SDI/HDMI a USB3.1 GEN1

- Dispositivo Plug-and-Play, senza driver e senza alimentazione
- Ingresso SDI/ HDMI e uscita USB 3.1 Gen1 (USB3.0) - Ingresso audio di linea Jack 3,5 mm
- Rilevamento automatico del segnale in ingresso, fino a 1080p@60Hz
- Acquisizione tramite USB 3.1 Gen1 (USB3.0) - Acquisizione video UVC e uscita video YUY2
- UAC uscita audio o dalla linea HDMI - Compatibile con Windows, Linux, macOS
- Compatibile con OBS, ZOOM, Teams e Twitch, ecc.

Accessori in dotazione: 1x Cavo USB-C/USB-A Dimensioni: 92x58x19 mm Peso: 205 g

## STREAMING ENCODER

### SE1217

Streaming encoder a doppio flusso

**11430**



H265/264 HDMI Streaming Encoder a doppio flusso


- Disponibili n.1 ingresso HDMI, n.1 uscita loop HDMI, n.1 ingresso audio analogico jack 3,5 mm.
- Protocollo di codifica stream H.265 / 264, fino a 1080p@60hz
- Doppio flusso (flusso principale e flusso secondario)
- Protocolli supportati: RTSP, RTMPS, RTMP, HTTP, SRT, unicast, multicast
- Streaming video e audio o streaming audio singolo con possibilità di inserire immagine e testo in sovrapposizione.
- Immagine speculare e immagine capovolta - Streaming live senza bisogno di un computer.

Accessori in dotazione: 1x Alimentatore, Staffe di fissaggio a muro. Dimensioni: 104x76x25 mm Peso: 310 g

### SE1117

Streaming Encoder

**11900**



Streaming Encoder H.265/264 SDI


- Dispositivo Plug-and-Play
- 1 x SDI input, 1 x SDI loop out, 1xAnalog audio input
- Supporta H.265/H.264 stream encode protocol, fino a 1080p60hz
- RTSP, RTP, RTMPS, RTMP, HTTP, UDP, SRT, unicast and multicast
- Streaming Audio/Video o solo audio
- Immagine e testo in sovrapposizione
- Mirror image & upside-down image
- Non è necessario il collegamento al computer

## CONVERTITORI SEGNALI VIDEO

### SC1221

Convertitore mini da HDMI a 3G-SDI

**12037**




- Ingressi 1x HDMI type A
- Uscite: 2x SG/HD/3G-SDI
- Formati SD 525i 59.94, 625i 50; SDI SD/HD/3G-SDI
- Compatibile con EMC test
- Alimentazione tramite USB



## SC1112

Convertitore mini da 3G-SDI a HDMI

**11972**



- Convertitore mini da 3G-SDI a HDMI
- Ingressi 1x SG/HD/3G-SDI
- Uscite: 1x SG/HD/3G-SDI, 1 x HDMI type A
- Formati SD 525i 59.94, 625i 50; SDI SD/HD/3G-SDI
- Compatibile con EMC test
- Alimentazione tramite USB

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI/DP

Streaming Video Switcher Micro  
HDMI/DP a 4  
canali Multi formato (HDMI- SDI)



## HVS0401E

Streaming Video Switcher Micro 4 canali HDMI/DP

**12479**

- Ingressi 1-3 HDMI, ingresso 4 HDMI/DP.
  - Uscite: 2 HDMI PGM, 1 HDMI MULTIVIEW, 1 USB Type C, 1 LAN
  - 1 porta LAN RTMP per streaming e upgrade
  - USB e SD card per registrazioni PGM
  - USB Type-C per video capturing (UVC)
  - PIP con funzione di regolazione grandezza e posizione
  - Audio mixer: 1 Mic In jack 35,5 mm, RCA, HDMI embedded audio
  - AUTO/ CUT transitions and MIX/ FADE/ WIPE effects
  - n.1 Uscita Audio AUX / Phones configurabile e assegnabile
  - Interfaccia GPIO per live tally system
  - FTB per situazioni di emergenza
- Dimensioni: 238,5 X 140,4 X 44,5 mm. Peso: 970 g.  
Accessori in dotazione:  
Alimentatore, Cavo USB A-C, tally Connector

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI

Streaming Video Switcher Mini 4 Canali (HDMI)



### HVS0402U

Streaming Video Switcher Mini 4 Canali (HDMI)

**11426**

Streaming Video Switcher Mini 4 Canali (HDMI)

- Ingressi: n.4 HDMI con rilevamento automatico.
- Uscite: n.1 HDMI PROGRAM, n. 1 HDMI MULTIVIEW, n.1 USB Type C per connettività streaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard).
- Visualizzazione multipla e pagina di stato chiaramente visibili
- Tasto upstream: Luma Key, Chroma Key, PIP x 2 / POP
- Tasto downstream e sovrapposizione LOGO
- Transizioni T-bar / Auto / Cut; vari effetti: WIPE (modelli 9 x 2) / MIX/ DIP
- Mixer audio integrato HDMI e ingresso MIC / line a 2 canali; possibilità di impostare il Delay audio di allineamento
- n.1 Uscita Audio AUX / Phones configurabile e assegnabile
- Libreria multimediale: 49 modelli predefiniti, fino a 16 immagini importate, 16 immagini acquisite, 2 generatori di colori
- Porta LAN per il controllo remoto tramite software PC - FTB/MUTE/STILL/GPIO
- Importazione ed esportazione della configurazione utente
- Accessori in dotazione: n. 1 Cavo USB-C/USB-A, n.1 alimentatore, n.1 Connettore per Tally (DB15)
- Robusto chassis in metallo - Dimensioni: 245x143x45 mm Peso: 1030 g

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI-SDI

Streaming Video Switcher Mini a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)



### VS0601U

Streaming Video Switcher Mini a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

**11427**

Streaming Video Switcher Mini a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

- Ingressi: n.4 3GSDI + n.2HDMI
- Uscite: n. 2 SDI + n.1 HDMI PROGRAM, n.1 SDI + n.1 HDMI MULTIVIEW, n.1 USB type C per connettività estreaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard), n.1 SDI AUX può essere selezionata come PROGRAM o PREVIEW.
- Visualizzazione multipla e pagina di stato chiaramente visibili
- Transizioni T-Bar / AUTO / CUT - Effetti di transizione Mix / Fade / Wipe
- Dimensioni e posizione della modalità PIP regolabili
- n.1 Ingresso e n.1 Uscita Audio Stereo RCA Pin configurabile e assegnabile, n.1 ingresso e n.1 uscita audio mini jack 3,5mm
- Supporta il MIXING audio e la modalità AFV - Porta GPIO, FTB per emergenza
- Porta LAN solo per sincronizzare ora locale
- Accessori in dotazione: n.1 Cavo USB-C/USB-A, n.1 alimentatore, n.1 Connettore per tally (DB15), n.1
- Robusto chassis in metallo - Borsa per custodia e trasporto. Dimensioni: 249,2x172,3x55 mm - Peso: 1200 g

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI-SDI CON MIXER AUDIO

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)



### VS0605U

Streaming Video Switcher Mini 6 canali

**11428**

Streaming Video Switcher Mini a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

- Ingressi: n.4 3GSDI + n.2 HDMI/ DVI-I/ VGA / USB player
- Uscite: n. 2 SDI + n.1 HDMI PROGRAM, n.1 SDI AUX, n.1 USB type C per connettività streaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard), n.1 SDI + n.1 HDMI MULTIVIEW.
- Registrazione VIDEO PROGRAM su SD CARD, fino a 1080p60
- Controllo remoto di camera PTZ tramite protocollo Visca & Pelco via RS422.
- Mixer audio integrato con fader e tasti fisici con n. 2 ingressi XLR bilanciati (L,R), n.1 ingresso stereo RCA PIN sbilanciato, canali SDI, HDMI, audio USB, n.1 uscita stereo RCA pin, n.1 uscita Cuffie mini jack 3,5mm.
- n.1 Uscita Phones stereo mini jack 3,5mm
- Transizioni T-Bar / AUTO / CUT - Effetti MIX / FADE / WIPE
- Luma Key / Chroma Key per studio virtuale
- Dimensioni e posizione della finestra PIP/POP regolabili
- Porta LAN per sincronizzare ora locale e upgrade del firmware
- Accessori in dotazione: n.1 Cavo USB-C/USB-A, n.1 alimentatore, n.1 connettore per tally (DB15)
- Robusto chassis in metallo - Dimensioni: 338,7x260x70,2 mm - Peso: 3 Kg

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI-SDI 13,3"

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)



### PVS0613U

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

**11453**

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

- Display LCD FHD da 13,3 pollici, risoluzione 1920 x 1080
- Ingressi: n.4 3G SDI + n.2 HDMI
- Uscite: n.2 3G SDI + n.1 HDMI PROGRAM, n.1 3G SDI + n.1 HDMI MULTIVIEW, n.1 USB type C per connettività streaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard), n.1 SDI AUX può essere selezionata con e PROGRAM o PREVIEW.
- Mixer audio integrato con fader e tasti fisici con n.1 Ingresso Audio Stereo RCA Pin, n.1 ingresso e n.1 uscita audio mini jack 3,5mm, canali SDI, HDMI, n.1 uscita stereo RCA pin, n.1 uscita Cuffie mini jack 3,5mm.
- Transizioni T-Bar / AUTO / CUT - Effetti MIX / FADE / WIPE
- Dimensioni e posizione della finestra PIP/POP regolabili
- Porta LAN per upgrade del firmware
- Accessori in dotazione: n.1 Cavo USB-C/USB-A, n.1 alimentatore, n.1 connettore per tally (DB15)
- Robusto chassis in metallo - Dimensioni: 330x243,5x67 [mm] - Peso: 4 Kg

## VIDEO SWITCHER MULTIFORMATO HDMI-SDI 15,6"

Streaming Video Switcher Portatile a 6 canali Multi formato (HDMI- SDI)  
Schermo 13,3 pollici



### PVS0615U

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

#### 11429

Streaming Video Switcher Portatile a 6 Canali Multi formato (HDMI- SDI)

- Display LCD FHD da 15,6 pollici, risoluzione 1920 x 1080
- Ingressi: n.4 3G SDI + n.2 HDMI/ DVI-I/ VGA / USB player
- Uscite: n.3 3G SDI + n.2 HDMI PROGRAM, n.1 HDMI MULTIVIEW, n.1 USB type C per connettività streaming o cattura via PC (UVC (USB video class) and UAC (USB audio class) standard), n.1 fra le n.3 e uscite 3G SDI ha possibilità di funzione AUX e può essere impostata come PROGRAM o PREVIEW.
- Transizioni T-Bar / AUTO / CUT - Effetti MIX / FADE / WIPE
- Registrazione VIDEO PROGRAM su SD CARD, fino a 1080p60
- Luma Key / Chroma Key per studio virtuale
- Dimensioni e posizione della finestra PIP/POP regolabili
- Mixer audio integrato con fader e tasti fisici con n.2 ingressi audio bilanciati TRS (stereo L-R), n.2 uscite audio TRS bilanciate (stereo L-R) e canali Audio SDI embedded, n.1 uscita Cuffie mini jack 3,5mm.
- Porta LAN solo per sincronizzare ora locale
- Accessori in dotazione: n.1 Cavo USB-C/USB-A, n.1 alimentatore, n.1 connettore per tally (DB15)
- Robusto chassis in metallo - Dimensioni: 375 x 271,5 x 43,7 mm - Peso: 4,0 Kg





# Digital Projection

---

La scelta di essere visionari è qualcosa che è nel nostro DNA, nel nostro patrimonio che viviamo ogni giorno. È questo il motivo per cui i nostri clienti hanno scelto DIGITAL PROJECTION.

---

DIGITAL PROJECTION come co-creatori del proiettore DLP abbiamo più esperienza di chiunque altro in questo campo. Da quando il nostro primo proiettore è stato lanciato sul mercato nel 1996, abbiamo lavorato instancabilmente per rimanere all'avanguardia del possibile, introducendo regolarmente nuove tecnologie e prodotti di visualizzazione all'avanguardia. Noi abbiamo guidato, mentre altri hanno seguito.

## E-VISION LASER 4000 4K-UHD

Proiettore laser compatto 4K, 3800 Lumen ISO, 3300 ANSI Lumen  
 Ottica inclusa intercambiabile, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 Funzione Advanced Black Contrast 500.000:1 per riproduzioni nitide.  
 Garanzia 3 anni  
 Ideale per: Ambienti che richiedono chiarezza di proiezioni con flessibilità di  
 installazione, in ambienti ristretti e costi di gestione limitati nel tempo.  
 Piccole sale conferenze, Home theater, Negozi



### E-VISION LASER 4000 4K-UHD

4K - UHD, 3300 Lumen

**11798**

Proiettore Laser 4K (3840x2160), CHIP: 1 x 0.47" DarkChip 3™ DMD™, 3800 Lumens ISO, 3300 ANSI Lumens, ottica 1,27-1,7:1, contrasto 500.000-1, Laser Phosphor. 2 HDMI 2.1, 1 VGA / Analog RGB, 1 HDBaseT, 1 USB Type A / (5V/1.5A) NOTA:USB alimenta l'interfaccia WHDI™, RS232/IR control.  
 Audio: 1 Audio IN L+R, 1 Audio OUT (variable), 1 Altoparlante da 10 W. Peso 12,00 Kg, Dimensioni: 40,5 x 48,0 x 18,0 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 5100 WUXGA

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 4500 ANSI/ 5100 ISO Lumen, Ottica fissa ultracorta 0,5:1  
 Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 Garanzia 3 anni  
 Ideale per:  
 Home Theater, Sale di medie dimensioni  
 Meeting Center  
 Digital media / pubblicità e hospitality  
 Negozi e intrattenimento



### E-VISION LASER 5100WUXGA

WUXGA, 5100 Lumen

**11711**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), CHIP: 1 x 0.67" DarkChip™ DMD™, 4500 ANSI/ 5100 ISO Lumen, ottica fissa ultracorta 0,5:1, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: Graphics standards fino a 1920 x 1200 resolution a 60Hz. Input support for 4K-UHD, 3840 x 2160 and 4096 x 2160 at 60 Hz. 2 HDMI 1.4a, 1 HDMI 1.4a + MHL, 1 VGA / Analog RGB, 1 VGA / Monitor Out, 1 Composite Video, 1 HDBaseT, 1 USB Type A / (5V/1.5A) NOTA:USB alimenta l'interfaccia WHDI™, RS232/IR control. 3D Sync Out.  
 Audio: 2 Audio IN L+R, 1 Audio IN L+R, 1 Mic IN, 1 Audio OUT (variable), 2 Altoparlanti da 5 W. Peso 10,5 Kg, Dimensioni: 43,7 x 36 x 17,7 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 5900 WUXGA

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 5300 ANSI, 6000 ISO Lumen, Ottica fissa 1,15-1,90:1. Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
Garanzia 3 anni  
Ideale per:  
3D, Schermi medio grandi  
Sale consiliari Centri conferenze  
Digital media / pubblicità e hospitality  
Negozi e intrattenimento



### E-VISION LASER 5900WUXGA

WUXGA, 6000 Lumen

**11671**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), CHIP: 0.67" DarkChip™, 5300 ANSI, 6000 ISO Lumen, ottica 1,15-1,90:1, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Risoluzione fino a 1920 x 1200 60Hz, supporto per segnali 4K-UHD, 3840 x 2160 a 60Hz. Sincronizzazione per occhiali 3D. Interfacce: n.2 HDMI 1.4a, n.1 HDMI 1.4a + MHL, 1 VGA / Analog RGB, 1 VGA / Monitor Out, n.1 Composite Video, n.1 HDBaseT, n.1 RS232/IR control, n.1 USB Type A / (5V/1.5A) NOTA:USB alimenta l'interfaccia WHDI™. Audio: n.2 Audio IN L+R, n.1 Audio IN L+R, n.1 Mic IN, n.1 Audio OUT (variable), n.2 Altoparlanti da 5 W. Peso 10 Kg, Dimensioni: 44,5 x 36 x 16,35 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 6500 II WUXGA

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 6500 ANSI Lumen, inclusa Ottica 1,54-1,93:1  
Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
Garanzia 3 anni  
Ideale per:  
3D, Schermi medio grandi  
Sale consiliari Centri conferenze, Digital media / pubblicità e hospitality  
Negozi e intrattenimento



### E-VISION LASER 6500 II WUXGA

WUXGA, 6500 Lumen

**11712**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), CHIP: 0.67" DarkChip, 6500 ANSI Lumens, ottica 1,54-1,93:1 inclusa, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor/ 4 Segment (RGBY)/Colourwheel / 2x120Hz, Risoluzione fino a 1920 x 1200 60Hz. Interfacce: n.2 HDMI, n.1 DVI, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 VGA Out, n.2 Audio In RCA, n.1 Audio In 3,5mm, n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger. NOTA:USB alimenta l'interfaccia WHDI™. 2 Altoparlanti da 5 W. Peso 10 Kg, Dimensioni: 52,5 x 47 x 20 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.



## E-VISION LASER 8500 WUXGA

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 8500 ANSI Lumen  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 DICOM Simulation Mode per vedere tutte le immagini usate in medicina.  
 Garanzia 5 anni  
 Ideale per:  
 Ambienti che richiedono lunghe ore di proiezioni con flessibilità di installazione,  
 luminosità stimolante e costi di gestione limitati nel tempo.  
 Sale consiliari Centri conferenze, Digital media / pubblicità e hospitality, Negozi e  
 intrattenimento



### E-VISION LASER 8500WUXGA

WUXGA, 8500 Lumen

**11714**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.67" DarkChip™, 8500 ANSI Lumen, ottica intercambiabile, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode. 3GSDI con loop-through. Compatibilità: HDMI Deep Color™ nativa fino a 1920 x 1200@ 60Hz via DVI-D, HDBaseT, VGA, Component Video (SD and HD), RGBHV. Connessioni: n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, n.1 Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger, n.1 USB (power only), n.1 USB (Service). Stereo. Peso 27,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,08 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 9000 WU

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 8000 ANSI, 9000 ISO Lumen,  
 inclusa ottica 1,54-1,93:1 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7,  
 Sorgente Laser 20.000 ore Supporta segnali video HD non compressi  
 su cavo CAT5e/CAT6  
 Garanzia 3 anni  
 Ideale per:  
 Schermi medio grandi  
 Sale consiliari Centri conferenze, Digital media / pubblicità e hospitality  
 Negozi e intrattenimento



### E-VISION LASER 9000WUXGA

WUXGA, 9000 Lumen

**11672**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), CHIP: 0.67" DarkChip™, 8000 ANSI, 9000 ISO Lumen, ottica intercambiabile, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor / 4 Segment (RGBY), Colourwheel / 2x120Hz, Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™ fino a 3840 x 2160 (4K-UHD) & 4096 x 2160 (full 4K), risoluzione nativa fino a native 1920 x 1200@ 60Hz via DVI-D, HDBaseT, VGA, Component Video (SD and HD), RGBHV. Connessioni: n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, n.1 Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger, n.1 USB (power only), n.1 USB (Service). Stereo. Peso 25 Kg, Dimensioni: 52,5 x 47 x 22,05 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.



## E-VISION LASER 9100 WU

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 8600 ISO, 7700 ANSI Lumen  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 DICOM Simulation Mode per vedere tutte le immagini usate in medicina.  
 Garanzia 5 anni  
 Ideale per:  
 3D, Schermi medio grandi  
 Sale consiliari Centri conferenze, Digital media / pubblicità e hospitality  
 Negozi e intrattenimento



## E-VISION LASER 9100WUXGA

WUXGA, 8600 Lumen

### 11713

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.67" DarkChip™, 8600 ISO, 7700 ANSI Lumen, ottica intercambiabile, contrasto 20.000-1 (dinamico), Laser Phosphor. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, HDR Support e Color correction a 7 punti. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™ fino a 3840 x 2160 (4K-UHD) & 4096 x 2160 (full 4K), risoluzione nativa fino a native 1920 x 1200@ 60Hz via DVI-D, HDBaseT, VGA, Component Video (SD and HD), RGBHV. Connessioni: n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger, n.1 USB (power only), n.1 USB (Service). Stereo. Peso 27,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,08 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 10K WUXGA

Proiettore laser ad alta luminosità compatto 10000 ANSI, 12250 ISO Lumen  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 DICOM Simulation Mode per vedere tutte le immagini usate in medicina.  
 Garanzia 5 anni  
 Ideale per:  
 Ambienti che richiedono lunghe ore di proiezioni con flessibilità di installazione,  
 alta luminosità e costi di gestione limitati nel tempo. Sale consiliari Centri  
 conferenze Digital media / pubblicità e hospitality, Negozi e intrattenimento.



## E-VISION LASER 10K WUXGA

WUXGA, 11250 Lumen

### 11715

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.67" DarkChip™, 10000 ANSI, 12250 ISO Lumen, ottica intercambiabile, contrasto 10.000-1 (dinamico), Laser Phosphor 4-segment (RGBW). Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, 3GSDI con loop-through. HDR Support e Color correction a 7 punti. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a native 1920 x 1200@ 60Hz via DVI-D, HDBaseT, VGA, Component Video (SD and HD), RGBHV. Connessioni: n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger, n.1 USB (power only), n.1 USB (Service). Stereo. Peso 27,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,08 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 4K-UHD - WUXGA IP60

Proiettore laser ad alta luminosità compatto  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6.  
 DICOM Simulation Mode per vedere tutte le immagini usate in medicina.  
 Dotato di ColorBoost + Red Laser con a una ruota dei colori appositamente progettata consente di riprodurre immagini più vivide, sature e realistiche anche su proiettori DLP a chip singolo con standard REC709.  
 Protezione IP60, Raffreddamento a liquido e radiatore di scambio,  
 Installazione orizzontale o verticale,  
 Garanzia 5 anni



## E-VISION LASER 11000 4K-UHD

4K-UHD, 10500 Lumen

### 11673

Proiettore Laser 4K UHD (3840 x 2160), Chip: 0.67" DarkChip™, 10500 Lumens ISO, 9500 ANSI Lumens, ottica intercambiabile, contrasto 6.000-1 (dinamico), Laser Phosphor. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, HDR, 3GSDI con loop-through. HDR Support e Color correction a 7 punti. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a native 3840 x 2160@ 60Hz via DVI-D, HDBaseT, VGA, Component Video (SD and HD), RGBHV. Connessioni: n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out, n.1 12V Trigger, n.1 USB (power only), n.1 USB (Service). Stereo. Peso 27,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,08 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 13000 WUXGA

WUXGA, 13500 Lumen

### 11716

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.67" DarkChip™, 13500 Lumens ISO, 12000 ANSI Lumens, ottica intercambiabile, contrasto 10.000-1 (dinamico), Laser Phosphor con Red Laser. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, HDR, 3GSDI con loop-through. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a 1920 x 1200@ 60Hz via HDMI, Display Port, VGA. Connessioni: n.1 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 31 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,08 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 15000 WUXGA

WUXGA, 15000 Lumen

### 11717

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.67" DarkChip™, 15000 Lumens ISO, 13500 ANSI Lumens, ottica intercambiabile, contrasto 10.000:1 (dinamico), Laser Phosphor con Red Laser. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, HDR, 3GSDI con loop-through. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a 1920 x 1200@ 60Hz via HDMI, Display Port, VGA. Connessioni: n.1 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 29,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## E-VISION LASER 4K-UHD HB-HC

Proiettore laser ad alta luminosità compatto, versione HB alta luminosità, HC alto contrasto  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 Installazione orientabile, Garanzia 5 anni  
 Ideale per:  
 Ambienti che richiedono lunghe ore di proiezioni con flessibilità di installazione, alta luminosità e costi di gestione limitati nel tempo.



### E-VISION LASER 4K-UHD HB

4K-UHD, 7500 Lumen

#### 11718

Proiettore Laser 4K-UHD (3840 x 2160) HB alta luminosità, Chip: 0.67" , 7500 Lumens ISO, 7000 ANSI Lumens, ottica intercambiabile, contrasto 10.000:1 (dinamico), Laser Phosphor con Red Laser. Sincronizzabile con occhiali 3D attivi. Funzione DICOM Mode, HDR, 3GSDI con loop-through. Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a 1920 x 1200@ 60Hz via HDMI, Display Port, VGA. Connessioni: n.1 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 29,5 Kg, Dimensioni: 59,8 x 50 x 21,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

### E-VISION LASER 4K-UHD HC

4K-UHD, 4700 Lumen

#### 11719

Proiettore Laser 4K-UHD (3840 x 2160) HC alto contrasto, Chip: 0.67" DarkChip™ DMD™, 4700 Lumens ISO, 4200 ANSI Lumens, contrasto 18.000:1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: HDMI incluso Deep Color™, risoluzione nativa fino a 1920 x 1200@ 60Hz via HDMI, Display Port, VGA. Connessioni: n.1 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 DVI-D, n.1 VGA, / Analog RGB, n.5 Component Video, n.1 HDBaseT, n.1 Video Out: VGA, n.2 Audio In: Stereo, n.1 Audio In: Stereo (3,5mm), n.2 Audio Out. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 28,1 Kg, Dimensioni: 59,5 x 50 x 22 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## LENTI E-VISION

### LENTE E-VISION 0,77:1 - 114-785

#### 11720

Solo per E-Vision 6500 II e 9000

### LENTE E-VISION 0,77-1,10:1 - 119-001

#### 11721

Solo per E-Vision 6500 II e 9000 (Special Order)

### LENTE E-VISION 1,10-1,30:1 - 116-207

#### 11722

Solo per E-Vision 6500 II e 9000

### LENTE E-VISION 1,25-1,60:1 - 119-430

#### 11723

Solo per E-Vision 6500 II e 9000 (Special Order)

### LENTE E-VISION 1,54-1,93:1 - 114-783

#### 11724

Solo per E-Vision 6500 II e 9000

### LENTE E-VISION 1,93-2,91:1 - 114-784

#### 11725

Solo per E-Vision 6500 II e 9000

### LENTE E-VISION 3,00-5,00:1 - 116-208

#### 11726

Solo per E-Vision 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 0,38:1 - 117-341

**11674**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 0,55:1 - 121-680

**11675**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 0,76:1 - 112-499

**11676**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 0,75-0,93:1 - 115-339

**11677**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 1,25-1,79:1 - 112-500

**11678**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 1,73-2,27:1 - 112-501

**11679**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 2,22-3,67:1 - 112-502

**11680**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 3,58-5,38:1 - 112-503

**11681**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION 5,31-8,26:1 - 112-504

**11682**

Per tutti i modelli E-Vision tranne 6500 II e 9000

## LENTE E-VISION HC 0,74-0,93:1 - 118-679

**11727**

Solo per versioni E-Vision 4K HC

## LENTE E-VISION HC 1,24-1,78:1 - 118-563

**11728**

Solo per versioni E-Vision 4K HC

## LENTE E-VISION HC 1,71-2,25:1 - 118-562

**11729**

Solo per versioni E-Vision 4K HC

## LENTE E-VISION HC 2,20-3,67:1 - 118-680

**11730**

Solo per versioni E-Vision 4K HC



## M-VISION LASER

Proiettore laser ad alta luminosità colori stupefacenti e immagini brillanti  
 Ottica intercambiabile, Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
 Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
 Colour boost technology, Sistema di staking per impilare più proiettori,  
 Installazione orizzontale o verticale,  
 Protezione IP60, Raffreddamento a liquido e radiatore di scambio,  
 Garanzia 5 anni



### M-VISION LASER 18K WUXGA

WUXGA, 18000 Lumen

#### 11703

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.96" DarkChip™, 18.000 Lumens ISO, 16.000 ANSI, contrasto 10.000:1 (dinamico), Blue Laser Phosphor + 4-segment colour wheel, Compatibilità:HDMI Deep Color™, risoluzione nativa 1920 x 1200@60Hz via HDMI or DisplayPort. Connessioni: n.2 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 3G-SDI in, n.1 3G-SDI out, n.1 HDBaseT. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 49 Kg, Dimensioni: 69,5 x 53 x 24,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

### M-VISION LASER 21000 WUXGA

WUXGA, 21000 Lumen

#### 11704

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.96" DarkChip™, 21.000 Lumens ISO, 18.600 ANSI, contrasto 10.000:1 (dinamico), Blue Laser Phosphor + 4-segment colour wheel, Compatibilità:HDMI Deep Color™, risoluzione nativa 1920 x 1200@60Hz via HDMI or DisplayPort. Connessioni: n.2 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 3G-SDI in, n.1 3G-SDI out, n.1 HDBaseT. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 52 Kg, Dimensioni: 74,8 x 53 x 24,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

### M-VISION 23000 WUXGA

WUXGA, 23000 Lumen

#### 11705

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 0.96" DarkChip™, 23.000 Lumens ISO, 20.500 ANSI, contrasto 10.000:1 (dinamico), Blue Laser Phosphor + 4-segment colour wheel, Compatibilità:HDMI Deep Color™, risoluzione nativa 1920 x 1200@60Hz via HDMI or DisplayPort. Connessioni: n.2 DisplayPort n. 2 HDMI 2.0, n.1 3G-SDI in, n.1 3G-SDI out, n.1 HDBaseT. Controllo: n.1 3D Sync Out, n.1 3D Sync In, n.1 LAN, n.1 Serial In (RS232), n.1 Serial Out (RS232), n.1 Wired Remote In, n.1 Wired Remote Out. Peso 54 Kg, Dimensioni: 74,8 x 53 x 24,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

## LENTI M-VISION

### LENTE M-VISION 0,90-1,20:1 - 120-624

#### 11706

Lente motorizzata con encoder

### LENTE M-VISION 1,20-1,56:1 - 120-625

#### 11707

Lente motorizzata con encoder

### LENTE M-VISION 1,50-2,00:1 - 120-626

#### 11708

Lente motorizzata con encoder

### LENTE M-VISION 2,00-4,00:1 - 120-627

#### 11709

Lente motorizzata con encoder

### LENTE M-VISION 4,00-7,00:1 - 120-628

#### 11710

Lente motorizzata con encoder

## SERIE INSIGHT

Proiettore digitale laser Multiview 8K, 37.000 Lumen ISO  
Software di controllo a distanza, Sorgente Laser 20.000 ore  
Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
Installazione multi assiale.



### INSIGHT LASER 8K II

8K, 37000 Lumen

**11745**

Proiettore Laser 8K UHD(7680 x 4320), Chip: 3 x 1.38" DarkChip 3 DMD, 37.000 Lumens ISO, contrasto 2.000-1 (dinamico), Laser Phosphor with ColorBoost + Red Laser. Ultra high frame rate fino a 240Hz in 4K. Color correction a 7 punti. Selezione curva de-gamma e guadagno singolo R,G,B. Supporto 3D Dual Pipe 7680 x 4320 @ 120Hz (TBC) via 12G SDI. Connessioni: n.16 3G-SDI, n.8 12G-SDI, n.4 HDMI, n.2 DisplayPort. Controllo: n.1 LAN, n.1 RS-232, n.1 Wired Remote, n.1 Sync. Compatibilità: fino a 7680x4320@60Hz via HDMI, DisplayPort o SDI (SDI 12G 120Hz). Connessioni: 4 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.2, 5, 16 3G-SDI, 8 12G-SDI. Peso 132 Kg, Dimensioni: 113 x 75 x 49,3 cm LxPxH.

## SERIE TITAN LASER

Proiettore laser ad alta luminosità per proiezioni di lunga durata  
Proiezione 3D Dual Pipe processing and Frame Sequential 3D Format.  
Sincronizzazione attiva degli occhiali  
Operatività 24/7, Sorgente Laser 20.000 ore  
Supporta segnali video HD non compressi su cavo CAT5e/CAT6  
Protezione IP60, Raffreddamento a liquido e radiatore di scambio,  
Installazione orizzontale o verticale,  
Garanzia 5 anni



### TITAN LASER 29000 WU

WXGA, 29000 Lumen

**11740**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 3 x 0.96" WXGA DMD™. 29.000 Lumens ISO, 26.000 ANSI Lumens, contrasto 18.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: fino a WUXGA 2.3 megapixels, HDR, Sequenzial processing 3D, Dual Pipe processing 3D left and right con due inpt HDMI, sincronizzazione di occhiali attivi, 3G-SDI con loop-through, DICOM, PiP Connessioni: n.2 HDMI 1.4b, n.2 HDMI 2.0 DisplayPort 1.2, n.1 3G-SDI IN BNC, n.1 3G-SDI OUT BNC, n.1 HDBaseT/LAN (2D) RJ45. Comunicazione & Controllo: n.1 3D Sync In, n.1 3D Sync Out, n.1 LAN, n.1 RS-232, n.1 Wired Remote, n.1 12V Trigger, n.1 3D Sync IR Out. Peso 95 Kg, Dimensioni: 96,3 x 65 x 39,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

### TITAN LASER 26000 4K-UHD

4K-UHD, 25000 Lumen

**11741**

Proiettore Laser 4K-UHD (3840 x 2160), Chip: 3 x 0.96" WXGA DMD™. 25.000 Lumens ISO, 22.500 ANSI Lumens, contrasto 18.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: fino a 4K UHD 3840 x 2160@60Hz 4:2:0 or 4K UHD 3840 x 2160@30Hz 4:2:2, HDR, Sequenzial processing 3D, Dual Pipe processing 3D left and right con due inpt HDMI, sincronizzazione di occhiali attivi, 3G-SDI con loop-through, DICOM, PiP Connessioni: n.2 HDMI 1.4b, n.2 HDMI 2.0 DisplayPort 1.2, n.1 3G-SDI IN BNC, n.1 3G-SDI OUT BNC, n.1 HDBaseT/LAN (2D) RJ45. Comunicazione & Controllo: n.1 3D Sync In, n.1 3D Sync Out, n.1 LAN, n.1 RS-232, n.1 Wired Remote, n.1 12V Trigger, n.1 3D Sync IR Out. Peso 95 Kg, Dimensioni: 96,3 x 65 x 39,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

### TITAN LASER 37000 WU

WUXGA, 37000 Lumen

**11742**

Proiettore Laser WUXGA (1920 x 1200), Chip: 3 x 0.96" WXGA DMD™. 37.000 Lumens ISO, 33.000 ANSI Lumens, contrasto 18.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: fino a WUXGA 2.3 megapixels, HDR, Sequenzial processing 3D, Dual Pipe processing 3D left and right con due inpt HDMI, sincronizzazione di occhiali attivi, 3G-SDI con loop-through, DICOM, PiP. Connessioni: n.2 HDMI 1.4b, n.2 HDMI 2.0 DisplayPort 1.2, n.1 3G-SDI IN BNC, n.1 3G-SDI OUT BNC, n.1 HDBaseT/LAN (2D) RJ45. Comunicazione & Controllo: n.1 3D Sync In, n.1 3D Sync Out, n.1 LAN, n.1 RS-232, n.1 Wired Remote, n.1 12V Trigger, n.1 3D Sync IR Out. Peso 95 Kg, Dimensioni: 96,3 x 65 x 39,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.

**TITAN LASER 33000 4K-UHD**

WXGA DMD™ . 31.000 Lumens

**11743**

Proiettore Laser 4K-UHD (3840 x 2160), Chip: 3 x 0.96" WXGA DMD™ . 31.000 Lumens ISO, 27.500 ANSI Lumens, contrasto 18.000-1 (dinamico), Laser Phosphor, Compatibilità: fino 4K UHD 3840 x 2160@60Hz 4:2:0 or 4K UHD 3840 x 2160@30Hz 4:2:2, , HDR, Sequenzial processing 3D, Dual Pipe processing 3D left and right con due inpt HDMI, sincronizzazione di occhiali attivi, 3G-SDI con loop-through, DICOM, PiP. Connessioni: n.2 HDMI 1.4b, n.2 HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 , n.1 3G-SDI IN BNC, n.1 3G-SDI OUT BNC, n.1 HDBaseT/LAN (2D) RJ45. Comunicazione & Controllo: n.1 3D Sync In, n.1 3D Sync Out, n.1 LAN, n.1 RS-232, n.1 Wired Remote, n.1 12V Trigger, n.1 3D Sync IR Out. Peso 95 Kg, Dimensioni: 96,3 x 65 x 39,8 cm LxPxH, radiocomando ad infrarossi incluso.



# Infobit

---

Azienda specializzata nei sistemi di  
trasmissione / commutazione  
Audio Video

---

“INFOBIT è un produttore di sistemi Audio Video professionali per la trasmissione / commutazione di segnali e la collaborazione wireless, cavi di estensione del segnale AV digitale in fibra ottica.

La missione di INFOBIT è offrire le soluzioni più innovative ed economiche agli operatori del mercato che cercano soluzioni tecnologiche agili per la collaborazione, per trasformare il modo in cui le persone si connettono e comunicano.”



## VIDEO SOUNDBAR

### VB 30 \*

Videosoundbar PTZ

**11329**



Videosoundbar PTZ USB 3.0 Fino a 4K/ 30Hz, 16:9. Connettività USB 3.0 type B, USB 2.0 retro compatibile; Campo di vista dell'ottica: 130° con possibilità di PAN e TILT Motorizzato, Funzione MIRROR e FLIP dell'immagine; Compensazione automatica del guadagno retro illuminazione; Cancellazione dell'eco; Speaker Tracking; n. 4 microfoni di ripresa integrati, ripresa fino ad 8 m di distanza; n.2 Altoparlanti integrati 5W; Mini jack IN/ OUT per gestione di eventuale ingresso ed uscita Audio esterni; Telecomando IR in dotazione per il controllo del PAN/ TILT/ ZOOM ( H: +/- 15°V: +/- 15°) dell' impostazione di Max n.2 preset e del Volume audio di riproduzione e del Mute/ un Mute dei microfoni integrati.

### VB 50\*

Videosoundbar PTZ

**11380**



Videosoundbar PTZ - HDMI 2.0 + USB 3.0 + Bluetooth, Fino a 4K/ 60fps, 16:9. Speaker tracking + Autoframing + Estensione del microfono via USB. Connettività USB 3.0 type C e USB2.0 type A, USB 2.0 retro compatibile; Campo di vista dell'ottica: 120° con possibilità di PAN e TILT Motorizzato H e V +/- 15°, Funzione MIRROR e FLIP dell'immagine; ZOOM 5X, Compensazione automatica del guadagno retro illuminazione; Cancellazione dell'eco; Speaker Tracking; n. 4 microfoni di ripresa integrati, ripresa fino ad 8 m di distanza; n.1 Altoparlante integrato max spl 96 dB@ 0,5m; Telecomando IR in dotazione per il controllo del PAN/ TILT/ ZOOM ( H: +/- 15°V: +/- 15°) dell' impostazione di Max n.2 preset e del Volume audio di riproduzione e del Mute/ UnMute dei microfoni integrati e della connettività Bluetooth, azionamento della modalità autoframing e speaker tracking.

## AUTO TRACKING CAMERA 4K

### ICAM 200U\*

Camera 4K per videoconferenze

**11865**



Camera 4K per videoconferenze con funzione auto-zoom. Risoluzione 4k@30FPS. Sensore CMOS 4K 1/2.5", campo visivo 120°. Illuminazione minima 0.05 Lux@F1.8. Funzionalità: Autofocus, WDR e riduzione rumore. Digital zoom 8X, Electronic Pan-Tilt-Zoom (ePTZ). Array di microfoni omnidirezionali per una migliore ripresa del suono. Uscita USB3.0 (Audio e Video) Plug&Play. Telecomando incluso.

### ICAM P20\*

Telecamera PTZ 4K con PoE

**11862**



Telecamera PTZ 4K con PoE con autotracking. Sensore CMOS 1/2.8". Zoom ottico 12X. Campo visivo da 80.8° a 7.5°. Funzionalità Autofocus, Autotracking, WDR e riduzione rumore. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 4KP60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 USB 3.0 (type-C) audio e video out, n.1 RJ45 PoE (Lan 10/100/1000Mbps). Interfaccia seriale: RS232 in&out / RS485. Protocolli supportati VISCA / Pelco-D / Pelco-P. Uscita simultanea su HDMI, 3G-SDI ed RJ45. Ingresso audio: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in G711A, AAC. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265/MJPEG fino a 4K@60Hz. Protocolli di rete supportati: RTSP,RTMP(S),ONVIF, TCP/IP, HTTPS, DHCP,SRT, VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni:223x154,8x165 mm LxPxH. Peso 1,8 Kg.

## ICAM P20N

Telecamera PTZ 4K UHD con PoE, NDI

**11901**



Telecamera PTZ 4K UHD con PoE, NDI con autotracking. Sensore CMOS 1/2.8". Zoom ottico 12X. Campo visivo orizzontale da 80.8° a 7.5°, verticale da 49,9° a 4,3°. Funzionalità Autofocus, Autotracking, WDR e riduzione rumore 2D & 3D digitale. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI Version 1.4b, n.1 USB 3.0 (type-C) audio e video out, n.1 RJ45 PoE (Lan 10/100/1000Mbps). Interfaccia seriale: RS232 in&out / RS485. Protocolli supportati NDI, VISCA / Pelco-D / Pelco-P. Uscita simultanea su HDMI, 3G-SDI ed RJ45. Ingresso audio: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in G711A, AAC. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265/MJPEG fino a 4K@60Hz. Protocolli di rete supportati: RTSP, RTMP(S), ONVIF, TCP/IP, HTTPS, DHCP, SRT, VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni: 223x154,8x165 mm LxPxH. Peso 1,8 Kg.

## MICROFONI USB E SPEAKER PHONE USB

### ISPEAKER CM800 \*

Sistema Speaker Phone Touch Screen

**11449**



Sistema Speaker Phone Touch Screen. Tablet Android 8.1 con Touch screen da 10.1", dotato di microfono e altoparlante, connettività Bluetooth, VoIP, audio in 3,5mm, Ingresso HDMI, sistema di presentazione AV wireless, ingresso usb-c per estensione microfonica via USB. CPU 4 x Cortex A35 1.5GHz; GPU: ARM G31-2EE, support OpenGL ES1.1/2.0/3.2; Memoria interna: 2GB RAM+8GB EMMC ROM; Schermo: 10.1", touch capacitivo a 10 punti, risoluzione: 1728x1080; connettività Ethernet 1 x RJ45, 10M/100M Base-T. Possibilità di installare direttamente nel sistema Android integrato l'app compatibile desiderata per le sessioni di videoconferenza e gestire direttamente dal Touch screen il controller UC della stessa, come ad esempio "ZOOM control" app.

### ISPEAKER M300

Sistema Speaker Phone portatile, Bluetooth 5.0 e USB

**11409**



Sistema Speaker Phone portatile con connettività Bluetooth 5.0, USB e Batteria ricaricabile. Ripresa microfonica ad array circolare con n.4 microfoni integrati per la ripresa 360°. Dotato di sistema per la cancellazione dell'eco, per la soppressione del rumore, Distanza di ripresa massima 6m. Risposta in frequenza ottimizzata nelle chiamate vocali : 150 Hz-8KHz; diffusione di contributi musicali 150 Hz-16 kHz; Connettività di tipo Bluetooth 5.0 o via cavo USB 2.0. con connettore usb type C per la connettività al PC Host. Batteria ricaricabile integrata 6500mA/h; carica completa in 4 ore, durata di funzionamento a batteria 24 ore. Connettore USB type A disponibile per utilizzare il dispositivo come power bank per cellulari. Connettore audio aux out mini jack 3,5 mm. pulsante per il Mute del microfono e per la gestione del volume di uscita: Led indicatore del livello di volume e Mute del microfono. Dimensioni 124 x 124 x 32 mm; peso: 320 g; Colore: metallic grey. Custodia semirigida in dotazione.

### ISPEAKER M200

Sistema Speaker Phone portatile, USB

**11408**



Sistema Speaker Phone portatile con connettività USB. Ripresa microfonica omnidirezionale. Dotato di sistema per la cancellazione dell'eco, per la soppressione del rumore, Distanza di ripresa massima 6m. Connettività via cavo USB 2.0 con connettori USB type A to USB type Micro-B di lunghezza 5m in dotazione. Connettore audio aux out mini jack 3,5 mm e cavo con connettore mini jack stereo 3,5 mm di lunghezza 1 m in dotazione. Pulsanti induttivi retro illuminati per il Mute del microfono e per la gestione del volume di uscita, per l'accensione e lo spegnimento: Dimensioni: diametro 150 x altezza 32 mm; peso: 480 g; Colore: Nero.

## HEADSET USB

### IVOICE H300

Headset USB con microfono

**11652**



Headset USB con microfono leggera e confortevole compatibile con tutti i computer e i device mobili.  
Cuffia pieghevole con braccio del microfono orientabile di 270°, padiglioni auricolari ruotabili. Connettore 2 in 1 USB e jack da 3,5 mm. Alta riduzione del rumore. Controlli: Volume, Mute mic e Mute speaker.  
Impedenza 32 Ohm, risposta in frequenza 20-20KHz.  
Lunghezza cavo 2,38 m, peso 145 g..

## SMART WIRELESS PRESENTER

### IMEETING PT21

Smart Wireless Presenter

**11766**



Smart Wireless Presenter è un puntatore digitale avanzato con tre modelli di puntamento: Spotlight che funziona su vari ambienti di presentazione: proiettori, TV schermi, videoconferenze e allestimenti con più schermi. Highlight evidenzia creando un effetto "faretto" sullo schermo. Magnify ingrandisce il dettaglio Digital Laser per evidenziare con precisione le informazioni Mark marcatore / evidenziatore multicolore Timing Countdown gestisce il tempo impostato della presentazione dalla prima all'ultima slide e allo scadere ti avverte con una vibrazione del puntatore. CPU FLIP51, 8G storage drive nel cavo di alimentazione SDRAM 256B IRAM & 2KB SRAM Wireless transmission 2.4GHz Distanza di trasmissione 30M Sistemi operativi Windows / Android / macOS Temperatura di funzionamento 0-50 °C

## AV WIRELESS PRESENTER

### ISHARE 100

Ricevitore wireless per presentazioni audio video, 1 sorgente

**11441**



Ricevitore wireless per presentazioni di contenuti audio video multimediali, compatibile con dispositivi PC, Smartphone, Tablet dotati di sistemi operativi Microsoft Windows, macOS, iOS e Android. Compatibile con USB Dongle iShare S21. Permette di visualizzare a schermo Max. n.1 sorgente con fino a max n. 8 utenti in connessione simultanea in coda. Uscita HDMI con Risoluzione max FULL HD, n. 2 connessioni USB 2.0 per Periferiche Mouse e USB Stick Memory. Wireless Access Point Integrato Dual band (2,4 e 5GHz), possibilità Bridge Wireless Wi-Fi, Connettività LAN cablata RJ45

### ISHARE 200

Ricevitore wireless per presentazioni audio video, 2 sorgenti

**11442**



Ricevitore wireless per presentazioni di contenuti audio video multimediali, compatibile con dispositivi PC, Smartphone, Tablet dotati di sistemi operativi Microsoft Windows, macOS, iOS e Android. Compatibile con USB Dongle iShare S21. Permette di visualizzare a schermo contemporaneamente Max. n.2 sorgenti con fino a max n. 8 PC Utenti in connessione simultanea in coda. Uscita HDMI con Risoluzione max 4K, n. 3 connessioni USB 2.0 per Periferiche Mouse e USB Stick Memory. Wireless Access Point Integrato Dual Band (2,4 e 5GHz) con possibilità Bridge Wi-Fi, Connettività LAN cablata RJ45.

## ISHARE S21

USB Dongle per PC Host

**11327**



USB DONGLE per PC Host. Connettività USB type C e USB Type A con adattatore in dotazione. Permette la visualizzazione a schermo tramite sistema "connetti, premi, condividi". Software Exe embedded auto installante. Compatibile con iShare 100 e iShare 200.

## ISHARE PLUS

Switcher AV 4K per presentazioni AV Presenter.

**11328**



Switcher AV 4K per presentazioni con connettività via cavo e con funzione wireless AV Presenter. n. 4 ingressi AV Seamless switching: n.2 HDMI (fino a 4K@30Hz), n.1 Usb-C (fino a 4K@30Hz), n.1 VGA (fino a 1080p 60 Hz); n. 2 uscite AV HDMI con HDMI Out #1 fino a 4K, HDMI Out#2 fino a 1080p. n. 1 ingresso e n. 1 uscita Audio per interfaccia con sistemi di elaborazione / rinforzo sonoro esterni in formato mini jack; HUB USB a 3 porte per periferiche come Videocamere USB, Mouse e Tastiere. Switch USB automatico a 3 ingressi per PC HOST, n. 2 ingressi USB + n.1 ingresso USB-C con switch automatico. Funzionalità wireless per presentazioni di contenuti audio video multimediali, compatibile con dispositivi PC, Smartphone, Tablet dotati di sistemi operativi Microsoft Windows, macOS, iOS e Android. Connettività di controllo terze parti via LAN Ethernet e RS-232.

## ISHARE S21P

USB Dongle per PC Host

**11443**



USB DONGLE per PC Host, compatibile con i ricevitori iShare Plus. Connettività USB type C e USB Type A con adattatore in dotazione. Permette la visualizzazione a schermo tramite sistema "connetti, premi, condividi". App embedded auto installante.

## ISHARE X400

Wireless conferencing System BYOM

**11967**



Ricevitore wireless per presentazioni di contenuti audio video multimediali BYOM (Bring Your Own Meeting), consente di effettuare sessioni di videoconferenza completamente wireless, collegando al ricevitore videocamere USB, Microfoni, DSP, speakerphone. Funzione BYOD (Bring Your Own Device), presentazioni wireless tramite dongle USB, app per Windows, MacOS, Android o via Airplay, Miracast e Chromecast. Fino a 16 utenti connessi contemporaneamente, splitscreen fino a 4 partecipanti. Conessioni: 1x 4K HDMI out, 1 x USB 2.0 (Type C), 1 x USB 2.0 (Type A), retro 1 x USB 2.0 (Type C), 3 x USB 2.0 (Type A), 1 x LAN, 1 x LAN PoE (guest), WLAN AP. Dimensioni: 220 x 130 x 34 mm. Peso 930 g

CONTATTARE SISME PER INFO SULLE PERIFERICHE USB COMPATIBILI

## ISHARE HX

Wireless Dongle USB HDMI

**11968**



USB DONGLE per PC Host. Connettività HDMI e USB Type A con adattatore in dotazione. Permette la visualizzazione a schermo tramite sistema "connetti, premi, condividi". Software Exe embedded auto installante. Compatibile solo con iShare X400. LED di stato



## ISHARE CX

USB Dongle

**11969**



USB DONGLE per PC Host. Connettività USB type C (DP). Permette la visualizzazione a schermo tramite sistema "connetti, premi, condividi". Software Exe embedded auto installante. LED di stato. Compatibile solo con iShare x400

## SPLITTER HDMI E SWITCHER

### ISWITCH 102

Switch HDMI 1x2 18 Gbps

**12102**



Switch HDMI 1x2 18 Gbps, compatibile HDMI 2.0b, HDCP 2.2 fino a 4K2K@60Hz a 24bit RGB/YCbCr 4:4:4 VESA fino a QXGA@60Hz. Supporta LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master Audio. Smart EDID, STD(1080p) mode and TV(copy OUT1). 1 ingresso HDMI, 2 uscite HDMI. Consumo 2W. Alimentatore esterno. Dimensioni 56 x 100 x 16 mm. Peso 0,165 Kg.

### ISWITCH 104

Switch HDMI 1x4 18 Gbps

**12103**



Switch HDMI 1x4 18 Gbps, compatibile HDMI 2.0b, HDCP 2.2 fino a 4K2K@60Hz a 24bit RGB/YCbCr 4:4:4 VESA fino a QXGA@60Hz. Supporta LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master Audio. Smart EDID, STD(1080p) mode and TV(copy OUT1). 1 ingresso HDMI, 4 uscite HDMI. Consumo 2W. Alimentatore esterno. Dimensioni 63 x 163 x 16 mm. Peso 0,260 Kg.

### ISWITCH 401MV

Switcher video seamless multiviewer 4K60

**12107**



Commutatore video multiviewer 4K60 4x1. Compatibile con HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDCP 1.x. Larghezza di banda video di 18 Gbps. Risoluzioni di input e output fino a 4K a 60Hz. Supporta LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD, fino a 7.1 canali audio. Ingressi 4 x HDMI. Uscite 1 x HDMI, 1 x RCA, 1 x Ottica. Controlli 1 x RS232, 1 x IR EXT. Passaggio senza interruzioni seamless tra i canali di ingresso e immagini multiple combinate su un singolo monitor UHD. Fino a 8 modalità di visualizzazione: SINGOLA, PIP, PBP (1), PBP (2), Tripla (1), Tripla (2), Quad (1), Quad (2). De-embedding dell'audio tramite porte audio analogiche e in fibra ottica. Controllo del volume e la selezione audio indipendente. OSD per impostazioni avanzate, gestione EDID. Controllo tramite pulsanti del pannello frontale, telecomando IR, comandi RS-232. Dimensioni 220 (W) x 100 (D) x 30 (H) mm. Peso 0,620 Kg.

## MATRICI AV HDMI 4K

### IMATRIX H44AM

Matrice AV HDMI 4 In x 4 Out

**11377**



Matrice AV HDMI 4 In x 4 Out, 4K@60Hz 4:4:4, HDR. Switcher a matrice con ingressi ed uscite AV in formato HDMI type A femmina che supportano fino a 5V/500mA per alimentazione di cavi AOC; Larghezza di banda 18Gbps; risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDR10 e Dolby Vision; HDMI fino a 2.0, HDCP fino a 2.3; HDMI Audio:LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS: X™, DTS-HD® Master Audio™ pass-through. Uscite AUDIO: n.4 analogiche stereo su connettore RCA femmina con formato supportato PCM e n. 4 Digitali SPDIF su connettore Toslink con formati supportati PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD. Matrice AUDIO integrata per il routing dei segnali Audio HDMI Embedded di ingresso verso le n.4 uscite. Porte di controllo: IR (n.1), RS-232 (n.1), TCP/IP (n.1); Dimensioni: 436.4\*44\*236 mm; Peso: 2,6 kg.

**IMATRIX H88AM**

Matrice AV HDMI 8 In x 8 Out

**11378**

Matrice AV HDMI 8 In x 8 Out, 4K@60Hz 4:4:4, HDR. Switcher a matrice con ingressi ed uscite AV in formato HDMI type A femmina che supportano fino a 5V/500mA per alimentazione di cavi AOC; Larghezza di banda 18Gbps; risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDR10 e Dolby Vision; HDMI fino a 2.0, HDCP fino a 2.3; HDMI Audio:LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS: X™, DTS-HD® Master Audio™ pass-through. Uscite AUDIO: n.8 analogiche stereo su connettore RCA femmina con formato supportato PCM e n. 8 Digitali SPDIF su connettore Toslink con formati supportati PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD. Matrice AUDIO integrata per il routing dei segnali Audio HDMI Embedded di ingresso verso le n.8 uscite. Porte di controllo: IR (n.1), RS-232 (n.1), TCP/IP (n.1); Dimensioni: 436.4\*44\*236 mm; Peso: 3 kg.

**IMATRIX H1616A**

Matrice AV HDMI 16 In x 16 Out

**11379**

Matrice AV HDMI 16 In x 16 Out, 4K@60Hz 4:4:4, HDR. Switcher a matrice con ingressi ed uscite AV in formato HDMI type A femmina; Larghezza di banda 18Gbps; risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDR10 e Dolby Vision; HDMI fino a 2.0, HDCP fino a 2.2; LPCM 2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X. Uscite AUDIO: n. 16 Digitali SPDIF su connettore RCA (Coax audio) con formati supportati LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1. Matrice AUDIO integrata per il routing dei segnali Audio HDMI Embedded di ingresso verso le n.8 uscite. Porte di controllo: IR (n.1), RS-232 (n.1), TCP/IP (n.1); Dimensioni: 436.4mm\*44mm\*236mm; Peso: 3 kg.

**IMATRIX H44HAW HDMI + VIDEOWALL**

Matrice AV HDMI 4 In x 4 Out, Seamless Matrix Switcher Videowall

**12100**

Matrice AV HDMI 4 In x 4 Out, 18 Gbps, 4K@60Hz Seamless Matrix Switcher con Videowall HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compliant.

- Ingressi e uscite 4x4 SPDIF + L / R
- Risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDMI Amplitude T.M.D.S +/- 0.4Vpp

Ingressi: 4 x HDMI Type A [19-pin female], 4 x Coaxial audio [3.5mm Stereo Mini-jack]  
 Uscite: 4 x HDMI Type A [19-pin female], 4 x Coaxial audio [3.5mm Stereo Mini-jack]  
 Connettori: 8 x IR IN [3.5mm Stereo Mini-jack], 8 x IR OUT [3.5mm Stereo Mini-jack], 1 x TCP/IP [RJ45], 1 x RS-232 [D-Sub 9]  
 Dimensioni: 430(W) x 300 (D) x 44 (H) mm. Peso 5Kg. Assorbimento elettrico 60W (Max)

**IMATRIX H88HAW SEAMLESS + VIDEOWALL**

Matrice AV HDMI 8 In x 8 Out , Seamless Matrix Switcher Videowall

**12493**

Matrice AV HDMI 8 In x 8 Out, 18 Gbps, 4K@60Hz Seamless Matrix Switcher with Videowall HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compliant.

- Ingressi e uscite 8x8 SPDIF + L / R
- Risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDMI Amplitude T.M.D.S +/- 0.4Vpp

Ingressi: 8 x HDMI Type A [19-pin female], 8 x Coaxial audio [3.5mm Stereo Mini-jack]  
 Uscite: 8 x HDMI Type A [19-pin female], 8 x Coaxial audio [3.5mm Stereo Mini-jack]  
 Connettori: 8 x IR IN [3.5mm Stereo Mini-jack], 8 x IR OUT [3.5mm Stereo Mini-jack], 1 x TCP/IP [RJ45], 1 x RS-232 [D-Sub 9]  
 Dimensioni: 430(W) x 300 (D) x 44 (H) mm. Peso 5Kg. Assorbimento elettrico 100W (Max)

## IMATRIX H44H150

Matrice AV 4 HDMI IN + 4 HDBaseT OUT Reciever

12099



Matrice AV + 4 HDBaseT Reciever  
iMatrix H44H150 può collegare quattro sorgenti HDMI a otto display.  
È dotato di quattro uscite HDMI e ogni uscita HDMI può essere replicata a distanza tramite cavo CAT e HDBaseT Reciever fino alla distanza di 150 m.  
Matrice AV HDMI 4 In x 4 Out, 18 Gbps, 4K@60Hz Matrix Switcher con HDBaseT 150 m. HDMI 2.0 and HDCP 2.2 compliant.

- Ingressi 4 HDMI,
- Uscite 4HDMI 4 HDMI & HDBaseT mirrored, 4 coassiali Mini Jack, 4 bilanciate Euroblock
- Controlli 5 x IR IN, 5 IR OUT, 1 RJ45 1x RS-232
- Risoluzione di uscita 4K@60 Hz 4:4:4, HDMI e HDBaseT

Dimensioni: 430(W) x 300 (D) x 44 (H) mm. Peso 5Kg. Assorbimento elettrico 60W (Max)

HDBaseT Reciever  
Ingressi: 1 x HDBT RJ45  
Uscite: 1 x HDMI, 1 x audio Mini Jack  
Controlli 1 x IR IN, 1 x IR OUT, 1 x RS-232, USB Service  
Dimensioni: 140 x 65 x 18 mm. Peso 155 g

## AV EXTENDER HDMI-HDBT

### E70C-T

Trasmettitore HDMI -HDBT

12004



Trasmettitore HDMI -HDBT, max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Kz 4:4:4 o 4K/ 60Hz 4:2:0, su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 1.4, 10.2Gbps, HDCP 2.2, HDBaseT. Supporta segnale IR (n. 2 connettori mini Jack per IR IN e IR OUT). RS232 Bidirezionale. Alimentabile (da un solo lato o TX o RX); In dotazione: alimentatore con connettore a vite ed IR Receiver & Emitter.  
Dimensioni 120 (W) x 16 (D) x 74 (H) mm. Peso 0,240 Kg.

### E70C-R

Ricevitore HDMI -HDBT

12003



Ricevitore HDMI -HDBT, max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Kz 4:4:4 o 4K/ 60Hz 4:2:0, su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 1.4, 10.2Gbps, HDCP 2.2, HDBaseT. Supporta segnale IR (n. 2 connettori mini Jack per IR IN e IR OUT). RS232 Bidirezionale. Alimentabile (da un solo lato o TX o RX); In dotazione: alimentatore con connettore a vite ed IR Receiver & Emitter.  
Dimensioni 120 (W) x 16 (D) x 74 (H) mm. Peso 0,240 Kg.

### E70C

Kit Extender HDMI - HDBT (70m@1080p o 40m@4K)

11330



Kit Extender HDMI - HDBT (70m@1080p o 40m@4K). Comprende n.1 **E70C-T** trasmettitore HDMI - HDBT e n.1 **E70C-R** ricevitore HDBT-HDMI; max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Kz 4:4:4 o 4K/ 60Hz 4:2:0, su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 1.4, 10.2Gbps, HDCP 2.2, HDBaseT. Supporta segnale IR (n. 2 connettori mini Jack per IR IN e IR OUT sia su Tx che RX) e RS232 Bidirezionale. Alimentabile da un solo lato ( o TX o RX); In dotazione: alimentatore con connettore a vite ed IR Receiver & Emitter.

## E150CG

Kit Extender HDMI - HDBT (150m@1080p o 120m@4K)

**11331**



Kit Extender HDMI - HDBT (150m@1080p o 120m@4K). Comprende n.1 Trasmettitore HDMI -HDBT con HDMI IN Loop Trough e n.1 ricevitore HDBT-HDMI con Audio De-Embedder; Banda Supportata 18Gbps, max 150m @1080p/60Hz, max 120 m @ 4K/ 60Kz 4:4:4 , su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 2.0b, HDCP 1.4 e 2.2, HDBaseT, HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG. Supporta segnale IR (n. 2 connettori mini Jack per IR IN e IR OUT, RS232 Bidirezionale e CEC. Alimentabile da un solo lato (o TX o RX); In dotazione: alimentatore con connettore a vite ed IR Receiver & Emitter.

## ITRANS E150U2

Extender HDMI-HDBaseT USB 2.0 BYOM/BYOM

**12098**



Extender HDBaseT da 18 Gbps, composto da ricevitore e trasmettitore, può estendere il segnale HDMI, IR bidirezionale il segnale di controllo e segnale KVM USB , compatibile con camere e microfoni USB per video conferenze, fino a una distanza fino a 150 m con Cavo CAT6. Questo prodotto converte il segnale HDMI in segnale HDBaseT standard e lo trasmette tramite cavo LAN. Può facilmente controllare il dispositivo sorgente del segnale o visualizzare il dispositivo dall'estremità remota tramite la funzione passthrough del segnale IR bidirezionale.

Trasmettitore:

Ingressi 1 x HDMI, 1 x IR Minijack, 1 x USB 2.0 Host Tipo B, 1 x USB Service, Uscite 1 x RJ45 (HDBT OUT), 1 x IR Minijack

Ricevitore

Ingressi 1 x RJ45 (HDBT IN), 1 x IR, USB Service. Uscite 1 x HDMI, 1 x IR Mini Jack, 2 USB 2.0 Tipo A  
Dimensioni (T e R): 140 x 65 x 18 mm. Peso 249 g

## AV EXTENDER HDMI-HDBT DA INCASSO

### WP70-T

Trasmettitore HDMI - HDBT da incasso

**11404**



Trasmettitore HDMI - HDBT (70m@1080p o 40m@4K), VGA + Audio, USB Extender per installazione da incasso. max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Kz 4:4:4 o 4K/ 60Hz 4:2:0, su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 2.0, 18Gbps, HDCP 2.2, HDBaseT. Supporta segnale IR (IR IN e IR OUT s) e RS232 Bidirezionale su morsettiera posteriore. Alimentabile POE o localmente con ingresso a morsettiera posteriore. Montabile su scatole 1 Gang - US Decora.

### WP210-T

Trasmettitore HDMI - HDBT, VGA+Audio, USB, da incasso

**11405**



Trasmettitore HDMI - HDBT (70m@1080p o 40m@4K) per installazione da incasso. max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Kz 4:4:4 o 4K/ 60Hz 4:2:0, su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 2.0, 18Gbps, HDCP 2.2, HDBaseT. VGA con risoluzione 1080p/60Hz e scaling. Supporta segnale IR (IR IN e IR OUT s) e RS232 Bidirezionale su morsettiera posteriore. Alimentabile POE o localmente con ingresso a morsettiera posteriore. Montabile su scatole 2 Gang - US Decora.

## WP200-KIT

Kit con Switcher Extender 2IN HDMI, VGA, USB, mic/linea, audio

**11406**



Kit Integrato con Switcher Extender 2IN HDMI e VGA - HDBT da installazione ad incasso, Receiver HDBT - HDMI Out con estensione USB Host ed ingresso mic/line ed uscita line ed uscita 2 x 30 W, pannello di controllo da incasso. Comprende n.1 Trasmettitore Switcher HDMI -HDBT con n.2 HDMI IN, n.1 VGA + audioIN, USB type B port per PC HOST, pulsante locale di selezione delle sorgenti, n.1 ricevitore HDBT-HDMI con Audio De-Embedder, ingresso selezionabile a livello MIC o Linea, uscita amplificata 2 x30 W per altoparlanti passivi, n. 2 uscite relè; n.1 pannello di controllo ad incasso con n. 6 pulsanti di selezione delle sorgenti ed encoder rotativo per il controllo del volume out. Controllo via TCP/IP e con GUI web. Banda Supportata 10,2Gbps, max 70m @1080p/60Hz, max 40 m @ 4K/ 30Hz 4:4:4 , su cavo Cat 6A; Compatibile HDMI 1.4b, HDCP 1.4 e 2.2, HDBaseT, LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby, DTS. Supporta segnale IR (n. 2 connettori mini Jack per IR IN e IR OUT, RS232 Bidirezionale e CEC. Alimentabile lato Ricevitore; In dotazione: alimentatore con connettore a vite ed IR Receiver & Emitter. Trasmettitore Montabile su scatole 2 Gang - US Decora. Pannello di controllo montabile su scatole 1 Gang - US Decora.

## USB CAPTURE 4K

### ISWITCH UVC03K

USB 3.0 Capture da 4K HDMI a USB 3.0

**12106**



USB 3.0 Capture da 4K HDMI a USB 3.0  
1 ingresso HDMI, 1 uscita loop HDMI. Monitoraggio e registrazione con USB 3.0 per registrare immagini Full HD ad alta velocità. Supporta software di acquisizione, come VLC, OBS, ecc. Non è necessario installare il driver, plug and play. Formati video NV12, YUY2, XRGB/RGB32. Supporta l'ingresso con risoluzione HDMI 4K/60Hz, acquisizione in risoluzione 4K/30Hz. 1 ingresso microfono da 3,5 mm/TRS, uscita per cuffie da 3,5 mm/TRS. Dimensioni 105,5 (W) x 63,2 (D) x 16,6 (H) mm. Peso 0,131 Kg.

## VIDEO WALL CONTROLLER

### IWALL 409R

4K 60Hz Ultra HD video Wall Controller

**11782**



4K 60Hz Ultra HD video wall controller  
Video Input: 4x HDMI (1x 4K@60Hz, 3x 4K@30Hz), 1x DP input (4K@60Hz).  
Video output: 9x HDMI (1080p@60Hz), 1x DP loop out.  
Modalità di visualizzazione: Singola immagine, PiP (Picture in Picture), PoP (Picture on Picture), PYP (Picture by Picture: immagini affiancate verticalmente e/o orizzontalmente), Quad-view.  
Rotazione immagine: 90°, 180°.  
Audio analogico in uscita: non bilanciato su connettore mini jack TRS 3,5mm.  
Controllo: Via telecomando IR in dotazione o via RS232.  
Supporto al collegamento in cascata di più iWall 409R.  
Alimentazione: 12W.

## DISPOSITIVI DI CONTROLLO

### ICONTROL K10

Controller a tastiera da incasso

**11774**



Controller con Tastiera programmabile.  
Soluzione di controllo programmabile per installazione da incasso, con n.10 pulsanti disponibili per la gestione utente di dispositivi come proiettori, schermi, display e simili.  
Pulsanti programmabili individualmente. Etichette prestampate in dotazione.  
Programmazione facile via interfaccia WEB.  
Possibilità di controllo dispositivi via Telnet e RS-232.  
Alimentazione: 12V 0.5A (alimentatore non in dotazione) o PoE.  
Dimensioni 45x105,6x36 mm.  
Peso 0.18 kg



## DECODER-ENCODER DANTE POE

### ITRANS DP-R-22

Decoder audio analogico Dante 2CH

**11772**



Interfaccia Audio Dante di uscita per audio analogico a 2 canali, POE.  
Supporta l'uscita audio bilanciata/sbilanciata e 3 livelli di regolazione del guadagno.  
Audio analogico in uscita: bilanciato e sbilanciato (usando "+" e "Ground") su connettori Phoenix.  
Campionamento Audio: 44.1kHz, 48kHz e 96kHz (fino a 24bit).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Compatibile con la trasmissione AES67 RTP.  
Uscita Audio con 3 livelli di gain regolabili +18dBu, 0dBu (default) e -10dBV.  
Alimentazione: 12V CC e PoE (IEEE802.3af Class 0).  
Dimensioni 120x47x26 mm. Peso 186 gr. Chassis in metallo.

### ITRANS DP-T-22

Encoder audio analogico Dante 2CH

**11773**



Interfaccia Audio Dante di ingresso per audio analogico a 2 canali, POE.  
Supporta l'ingresso audio bilanciato/sbilanciato e 3 livelli di regolazione del guadagno.  
Audio analogico in ingresso: bilanciato e sbilanciato (usando "+" e "Ground") su connettori Phoenix.  
Campionamento Audio: 44.1kHz, 48kHz e 96kHz (fino a 24bit).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Compatibile con la trasmissione AES67 RTP.  
Uscita Audio con 3 livelli di gain regolabili +18dBu, 0dBu (default) e -10dBV.  
Alimentazione: 12V CC e PoE (IEEE802.3af Class 0).  
Dimensioni 120x47x26 mm. Peso 186 gr. Chassis in metallo.

### ITRANS DU-TR-22B

Trasmettitore / Ricevitore audio DANTE /USB a 2 canali.

**11739**



Interfaccia Audio Dante - USB 2.0, n. 2 canali di ingresso e n. 2 canali di uscita, POE.  
Supporta l'ingresso e l'uscita audio da USB alla rete DANTE.  
Connettore USB: 2.0 tipo B.  
Campionamento Audio: 44.1kHz, 48kHz e 96kHz (fino a 24bit).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Compatibile con la trasmissione AES67 RTP.  
Alimentazione: 12V CC e PoE (IEEE802.3af Class 0).  
Dimensioni 120x47x26 mm. Peso 186 gr.

### ITRANS DX-R-22

Adattatore DANTE/analogico a 2 canali

**11872**



Interfaccia Audio Dante di uscita per audio analogico a 2 canali, POE.  
Audio analogico in uscita: bilanciato su n.2 connettori XLR (m).  
Campionamento Audio: 44.1kHz, 48kHz e 96kHz (fino a 24bit).  
Risposta in frequenza: 20Hz to 20kHz (-/+0.5dB).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Compatibile con la trasmissione AES67 RTP.  
Uscita Audio con 5 livelli di gain: +18dBu / +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV.  
Alimentazione: Class 1 802.3af PoE.  
Dimensioni 125x33x28 mm. Peso 750 gr.

### ITRANS DX-T-22

Interfaccia Audio da analogico XLR a Dante

**11871**



Interfaccia Audio Dante di ingresso per audio analogico a 2 canali, POE.  
Audio analogico in entrata: bilanciato su n.2 connettori XLR (f).  
Campionamento Audio: 44.1kHz, 48kHz e 96kHz (fino a 24bit).  
Risposta in frequenza: 20Hz to 20kHz (-/+0.5dB).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Compatibile con la trasmissione AES67 RTP.  
Uscita Audio con 5 livelli di gain: +18dBu / +4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV.  
Alimentazione: Class 1 802.3af PoE.  
Dimensioni 125x33x28 mm. Peso 750 gr.

## ITRANS DB-TR-44

Interfaccia Audio Dante, Bluetooth e analogico

**11873**



Interfaccia Audio Dante di ingresso per audio Bluetooth e analogico a 4 canali, POE. Audio Bluetooth stereo in entrata con supporto alla funzione "Call Bridging" per la gestione delle telefonate.  
Audio analogico in entrata: non bilanciato su connettori RCA o mini jack TRS 3,5mm, alternativamente. Audio analogico in uscita: non bilanciato su connettore mini jack TRS 3,5mm.  
Standard Bluetooth: 5.0.  
Risposta in frequenza: 20Hz to 20kHz (-/+0.5dB).  
Distanza di trasmissione tipica : 100m.  
Alimentazione: PoE (2W).  
Dimensioni 123.5x109.1x30 mm. Peso 310 gr.

## ITRANS DX-TR-22

Wall Plate Transceiver 2ch XLR , Tx e Rx

**12045**



iTrans DX-TR-22 è un decoder/encoder DANTE/Analogico.  
2 ingressi analogici I/O bilanciati XLR-TRS con phantom selezionabile e selettore di guadagno del segnale d'ingresso.  
2 uscite analogiche bilanciate con connettori XLR standard.  
2 Ingressi/Uscite digitali DANTE.  
Cablaggio standard con cavo CAT5e o superiore.  
Alimentazione PoE

## ITRANS DX-BOX-44

Interfaccia Audio di rete DANTE con DSP

**12101**



L'interfaccia audio di rete iTrans DX-BOX-44 è un prodotto sviluppato per trasmissione e instradamento dell'audio in rete Dante con DSP.  
4 ingressi e 4 uscite analogiche bilanciate  
4 ingressi e 4 uscite digitali su rete Dante  
Il DSP integrato consente la regolazione del guadagno, equalizzazione a 5 bande, compressore, mixer, matrice, equalizzatore grafico a 15 stadi, limiter, ecc. Supporta la connessione di rete e configurazione dei parametri tramite software di controllo per PC Windows. Alimentazione POE, può essere utilizzato con switch PoE standard 802.3af o con alimentatore AC esterno (in dotazione).ntatore AC esterno (in dotazione).

## DISPOSITIVI AUDIO

### ISPEAKER MD20

Microfono a collo d'oca con base DANTE

**11884**



Microfono a collo d'oca con base DANTE  
Supercardioida a condensatore con alimentazione PoE  
Risposta in frequenza 100 Hz - 16 KHz. Rapporto segnale-rumore 65 dB, 1Khz. Sensibilità -40dB.  
Uscita Ethernet Standard RJ45, DANTE network: 100 Mbps or superiore CAT5 o CAT6 network  
Consumo 1,5 W. Alimentazione PoE IEEE 802.3AF standard

### ISOUND PA20

Amplificatore compatto 2x20 W

**11943**



Amplificatore compatto 2x20 W @4 Ohm, bridge 1 x 40 Watt @ 8 Ohm.  
2 ingressi stereo con Switch, 1 IR Remote e 1 RS232. 1 ingresso MIC bilanciato/sbilanciato con soppressore di rumore phantom 48 V switchable . 1 uscita LINE (jack 3,5 mm) con controllo di volume. Funzione Dual-mono e MIC mixer (il microfono può essere mixato con l'uscita LINE e controllato separatamente). Bassa corrente di spunto. Risposta in frequenza 20Hz-20KHz.  
Rapporto segnale-rumore 80dB. THD+N 1% a 1kHz; 0.3% a 20kHz Nominale. Alimentazione 24V DC. Consumo 45W. Dimensioni 123 x 40 x87mm Peso 0,720 Kg.

## ITRANS EA300

Audio Extender su cavo CAT

**11922**



Audio Extender su cavo CAT fino a 300m. Extender ottico e coassiale per segnali audio digitali 300m (48kHz), 150m (96kHz) or 100m (192kHz). I segnali digitali ottici e coassiali possono essere distribuiti contemporaneamente. Il DAC integrato (Digital to Analog Converter) converte l'uscita audio digitale ottica o coassiale (selezionabile) in uscita audio L/R stereo analogica (solo PCM). Frequenza di campionamento 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, and 192 kHz, up to 24-bit . Supporta LPCM, DTS, Dolby Digital e Dolby Digital Plus se utilizzato come extender di ingresso/uscita digitale diretto.  
Connessioni trasmettitore: Ingressi 1 x Optical (Toslink), 1 x Coaxial SPDIF RCA. Uscite: 1x RJ45  
Connessioni ricevitore: Ingressi: 1x RJ45. Uscite: 1 x Optical (Toslink), 1 x Coaxial SPDIF RCA, 1x Analog Stereo 3.5mm Audio jack.  
Dimensioni: 69 x 64 x 24 mm. Peso: 0,4 Kg.

## EMBEDDER/DEEMBEDDER HDMI AUDIO

### ITRANS AD01

Audio De-Embedder (Extrattor) HDMI

**12104**



Audio De-Embedder (Extrattor) HDMI 18 Gbps con HDCP 2.2. Conforme a HDMI 2.0b (18 Gbps), HDCP 2.2 e DVI. Risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz (YUV444). Estrae l'audio HDMI in audio ottico multicanale (SPDIF) o analogico L/R. L'audio ottico supporta LPCM 2CH, DTS 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH. Pass-through audio HDMI High Bit Rate (HBR). Frequenze di campionamento audio fino a 192 kHz ~ 10 bit Pass-through HDR. Bypass CEC.  
Ingressi: 1x HDMI Type A. Uscite: 1x HDMI Type A, 1x L/R Audio Out (3.5mm Stereo Mini-jack), 1x Optical Out (SPDIF)  
Dimensioni: 73.5 x 60.7 x 17 mm. Peso: 0,130 Kg.

### ITRANS AE01

Audio Embedder HDMI

**12105**



Audio Embedder HDMI 18 Gbps con HDCP 2.2. Incorpora l'audio multicanale ottico (SPDIF) o analogico di linea all'uscita HDMI. L'audio ottico supporta LPCM 2CH, DTS 2/5.1CH. L'audio analogico supporta PCM2.0. Conforme a HDMI 2.0b (18 Gbps), HDCP 2.2 e DVI 1.0. Risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz (YUV444)  
Pass-through audio HDMI High Bit Rate (HBR). Pass-through HDR (High Dynamic Range) a 10 bit. Bypass CEC.  
Ingressi: 1x HDMI Type A, 1x Optical Out (SPDIF), 1x Line IN (3.5mm Stereo Mini-jack).  
Dimensioni: 73.5 x 60.7 x 17 mm. Peso: 0,122 Kg.

## USB SWITCHER

### ITRANS USB32-S

Hub Switcher USB 3.0

**12490**



Condivisione di dispositivi VC come All-in-One Videosoundbar iCam VB50 tra il PC BYOD/BYOM e il PC della sala (o OPS interattivo)  
Commutatore 2x1 USB 3.2 2x1, 10G. Supporta la commutazione automatica  
Potenza sufficiente (2A) per camera. Pulsante di selezione Host e Automatic Mode, controllo RS232 e GPIO  
Connessioni: 3x USB-A 3.2, 1x USB-C, RS232 and GPIO: 4-pin, 1x DC IN: Host 2xUSB-B, Firmware upgrade 1x USB-C  
Dimensioni: 112 x 21,7 x 90 mm. Peso 245 g.

## CAVI HDMI IN FIBRA OTTICA A CONNETTORI REMOVIBILI

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza da 10 a 100 m. Connettori HDMI terminali adattatori rimuovibili, sia lato Source che lato Sink. Adattatore Type A maschio - Type Micro D femmina su connettore Micro D Maschio ancorato al cavo in fibra ottica per un agevole messa in opera su corrugato. Blocco del connettore maschio femmina con sistema iLock a doppia vite, possibilità di fornire l'alimentazione sul cavo per periferiche lato sink con adattatore in dotazione, cacciavite per gestione iLock in dotazione. Conforme HDMI 2.0. 4K 60 Hz 4:4:4, 3D, HDCP 2.2 HDR. Diametro del cavo 4.2 mm.



### AOC-HDMI-DD10L

**11444**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 10 m

### AOC-HDMI-DD15L

**11445**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 15 m

### AOC-HDMI-DD20L

**11446**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 20 m

### AOC-HDMI-DD30L

**11447**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 30 m

### AOC-HDMI-DD40L

**11448**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 40 m

### AOC-HDMI-DD50L

**11332**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 50 m

### AOC-HDMI-DD100L

**11826**

Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica attivo, con connettori removibili iLock, Lunghezza: 100 m

## EXTENDER USB 2.0

### ITRANS USB2-TR50

Extender kit per segnale USB 2.0

**11649**



Extender KIT USB 2.0 via cavo CAT5e/6/7 composto da unità Tx (Host) e unità Rx (Periferiche, Hub a 4 porte)

Permette di trasmettere il segnale USB 2.0 fino a 50 metri su cavo Cat5e/6/7.

Il TX è alimentato dal PC Host, l'RX è dotato di alimentatore dedicato per alimentare le periferiche connesse, come ad esempio le USB Camera - Le prime due porte forniscono ognuna 5V1A, le altre due 5V500mA.

Connettore Tx HOST USB: 2.0 tipo B.

Connettori Rx Periferiche: 2.0 tipo A.

Specifiche flusso USB: compatibile 2.0, 480Mbps.

Distanza di trasmissione tipica: 50m.

Plug & Play, Compatibile con Windows, MacOS, Linux.

Chassis in metallo.

## EXTENDER USB3.0 - FIBRA OTTICA

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza da 5 a 30 m. Connettori USB3.0 Type A maschio, Type A femmina, fibra ottica multi modale con Max. data rate 5.0Gbps, Tranceiver ottico 850 nm. VCSEL (multimode), retrocompatibile USB.20, diametro del cavo 4mm. Possibilità di alimentare lato periferica USB (es. Videocamera) con alimentatore esterno (Opzionale) - connettore di ingresso per alimentazione USB type Micro-B Femmina.



### AOC-USB30-AMAF-5 \*

**11394**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza: 5 m

### AOC-USB30-AMAF-10 \*

**11395**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza: 10 m

### AOC-USB30-AMAF-15 \*

**11396**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza: 15 m

### AOC-USB30-AMAF-20 \*

**11397**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza: 20 m

### AOC-USB30-AMAF-25 \*

**11398**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in fibra attivo, Lunghezza: 25 m

## EXTENDER USB3.0 - CAVO IN RAME

Cavo di estensione USB3.0 ottico in rame attivo, Lunghezza da 5 a 20 m. Connettori USB3.0 Type A maschio, Type A femmina, Max. data rate 5.0Gbps, retrocompatibile USB.20, diametro del cavo 6 mm. Possibilità di alimentare lato periferica USB (es. Videocamera) con alimentatore esterno (Opzionale) Connettore di ingresso per alimentazione USB type A Maschio



### USB-ACC05

**11400**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in rame attivo, Lunghezza: 5 m

### USB-ACC10

**11401**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in rame attivo, Lunghezza: 10 m

### USB-ACC15

**11402**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in rame attivo, Lunghezza: 15 m

### USB-ACC20

**11403**

Cavo di estensione USB3.0 ottico in rame attivo, Lunghezza: 20 m



JKBC

LIVE



JKBC

11:30

15°C

JVC

---

JVC è un marchio riconosciuto a livello globale per i suoi prodotti caratteristici e la sua tecnologia nel settore audio/video.

---

Nel 2007 Victor Company of Japan, Limited (JVC) and Kenwood Corporation (Kenwood) si sono unite nell'intento di accrescere il capitale dedicato allo sviluppo tecnologico e di creare nuove acquisizioni e alleanze nei rispettivi settori di riferimento creando una holding chiamata JVCKENWOOD Corporation.

Il rafforzamento strategico di "capital and business" ha permesso a JVCKENWOOD di essere leader tecnologico in molti settori. L'intento è quello di trasmettere "Suoni e Immagini" sempre più vicini alla realtà nel rispetto dell'ambiente e della società.

## TELECAMERE PTZ

### KY-PZ100B

Videocamera robotizzata PTZ

**00078**



PTZ FHD CMOS da 2,2 MP; Uscite: HD-SDI 3G, HDMI, IP; zoom ottico 30X. KY-PZ100 è ideale per le applicazioni in studio o campo  
Uscite 3G-SDI e HDMI dispone anche di protocolli di trasmissione Live su IP, Live streaming FHD con bit-rate a latenza minima, collegata ad un adattatore Wi-Fi o modem 3G / 4G tramite USB o direttamente ad una rete LAN, trasmette flussi fino a 1080p 50/60 con audio a due canali, con funzione SMPTE 2022 Forward Error Correction (FEC)  
Sensore 1/2.8 pollici CMOS ha una risoluzione di 2,2 milioni di pixel  
Zoom ottico 30x ed apertura massima f/ 1,6-4,7  
LoLux garantisce immagini al buio a partire da 0,01 lux.  
Colore: nero, bianco su ordinazione

### KY-PZ100W

Videocamera robotizzata PTZ

**00235**

Versione bianca

### KY-PZ200BE

Telecamera PTZ FHD - IP con SRT

**11571**



Telecamera PTZ FHD - IP con SRT e PoE - Zoom ottico 20X (4,42-88,5mm, f/1,8-2,8), Sensore CMOS da 1/2.8". Illuminazione minima 0.5Lux. 255 preset e posizioni memorizzabili. Protocolli streaming: SRT, RTSP, RTMP, RTMPS, codifica in: H.265, H.264 & MJPEG (1~58 Mbit/s) supporta la codifica simultanea ad alta (HD) e a bassa risoluzione con flusso principale e secondario. Il connettore LAN supporta Power over Ethernet (POE). Compatibile con il controller RM-LP100 che utilizza il protocollo JVC e API. Uscite digitali: n.1 3G-SDI (1080/60/50p ), n.1 HDMI (1920x1080 60/50p). Uscita audio: 1 x 3,5mm mini jack. Protocolli di comunicazione: IP RS232, RS485 e JVC. Protocolli supportati PTZ: Seriale, PelcoD, IP JVC, IP. Dotazione: telecomando IR, staffa di montaggio, adattatore di alimentazione e cavo RS232. Dimensioni 142x164x169 (LxAxP) mm Peso 1.7kg.

### KY-PZ200WE

Telecamera PTZ FHD - IP con SRT

**11572**

Versione bianca

### KY-PZ200NBE

Telecamera PTZ FHD - IP con NDI|HX e SRT

**11573**



Telecamera PTZ FHD - IP con NDI|HX, PoE e SRT - Zoom ottico 20X (4,42-88,5mm, f/1,8-2,8), Sensore CMOS da 1/2.8". Illuminazione minima 0.5Lux. 255 preset e posizioni memorizzabili. Protocolli streaming: NDI|HX, SRT, RTSP, RTMP, RTMPS, codifica in: H.265, H.264 & MJPEG (1~58 Mbit/s) supporta la codifica simultanea ad alta (HD) e a bassa risoluzione con flusso principale e secondario. Il connettore LAN supporta Power over Ethernet (POE). Compatibile con il controller RM-LP100 che utilizza il protocollo JVC e API. Uscite digitali: n.1 3G-SDI (1080/60/50p ), n.1 HDMI (1920x1080 60/50p). Uscita audio: 1 x 3,5mm mini jack. Protocolli di comunicazione: IP RS232, RS485 e JVC. Interfaccia seriale PTZ RS-232C ingresso / uscita: 8 PIN mini DIN. Protocolli supportati PTZ: Seriale, PelcoD, IP JVC, IP. Dotazione: telecomando IR, staffa di montaggio, adattatore di alimentazione e cavo RS232. Dimensioni 142x164x169 (LxAxP) mm Peso 1.7kg.

### KY-P200WBE

Telecamera PTZ FHD - IP con NDI|HX e SRT

**11574**

Versione bianca

**KY-PZ400NBE**

Telecamera PTZ 4K - IP con NDI| HX e SRT

**11575**


Telecamera PTZ 4K - IP con NDI| HX, PoE e SRT - Zoom ottico 12X (4,4-52,8mm, f/1,8-2,6), campo visivo 71°. Sensore CMOS da 1/2.5"(8.51 Mp). Illuminazione minima 0.5Lux. 255 preset e posizioni memorizzabili. Protocolli streaming: NDI/HX, SRT, RTSP, RTMP, RTMPS, codifica in: H.265, H.264 & MJPEG (1~60 Mbit/s) supporta la codifica simultanea ad alta (HD) e a bassa risoluzione con flusso principale e secondario. Il connettore LAN supporta Power over Ethernet (POE). Compatibile con il controller RM-LP100 che utilizza il protocollo JVC e API. Uscite digitali: n.1 3G-HDSDI (1080/60/50p), n.1 HDMI (2160/30p). Uscita audio: n.1 x 3,5mm mini jack. Ingresso audio n.1 x 3,5mm mini jack. Protocolli di comunicazione: IP RS232, RS485 e JVC. Interfaccia seriale PTZ RS-232C ingresso / uscita: 8 PIN mini DIN. Protocolli supportati PTZ: Seriale, PelcoD, IP JVC, IP. Dotazione: telecomando IR, staffa di montaggio, adattatore di alimentazione e cavo RS232 Dimensioni 142x164x169 (LxAxP) mm Peso 1.7kg.

**KY-P400WBE**

Telecamera PTZ 4K - IP con NDI| HX e SRT

**11576**

Versione bianca

**RM-LP100**

Controllo remoto per PTZ

**01143**

**CONTROLLO REMOTO PER PTZ**

Controllo remoto per PTZ, massimo 100 telecamere JVC PZ100 in un unico sistema

- Controller IP per telecamere IP PTZ e IP JVC
- Touch screen da 7 pollici (diagonale) per funzioni PTZ e CCU
- Pulsante zoom professionale per un controllo dello zoom fluido e variabile
- Joystick per un controllo preciso del brandeggio e dell'inclinazione
- Quadrante di messa a fuoco con funzione push-auto
- Tasti funzione assegnabili dall'utente
- Ingresso Tally (d-sub)





# Minrray

---

**Minrray** sfrutta la potenza delle comunicazioni video per aiutare le persone a connettersi tra loro senza soluzione di continuità per ottenere una grande cooperazione.

---

**Minrray** progetta e realizza soluzioni di comunicazione video professionali per imprese e aziende, governi e pubblica utilità, istruzione a distanza, telemedicina e trasmissione per migliorare l'efficienza organizzativa e la convivenza sin dalla sua costituzione.

Il catalogo Minrray è costituito da telecamera PTZ HD, PTZ 4K, telecamera Web a telecamera di tracciamento automatico educativo, endpoint di videoconferenza integrato, endpoint di piattaforma aperta basato su Android, kit di soluzioni per sale di videoconferenza e così via.

## FULL HD PTZ VIDEO CONFERENCE CAMERA SERIE UV510

Telecamera PTZ Full HD. Sensore CMOS 1/2.8". Illuminazione minima 0.5 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus, WDR e riduzione rumore. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265. Protocolli supportati: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, IP. Protocolli di rete supportati: RTSP, RTMP, ONVIF, IP VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 150x150x180 mm. Peso 1,4 Kg.



### UV510-5-U2U3-IR\*

**11834**

Zoom ottico **5X**. Campo visivo da 83.7° a 20°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, n.1 RJ45 (Lan 100Mbps), n.1 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. Interfaccia seriale: **RS232 input**.

### UV510A-20-U2U3-IR\*

**11836**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 54.7° a 3.3°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, n.1 RJ45 (Lan 100Mbps), n.1 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. Interfaccia seriale: **RS232 input**.

### UV510-5-U2-IR

**11977**

Zoom ottico **5X**. Campo visivo da 83.7° a 20°. Connettività di uscita: n.1 RJ45 (Lan 100Mbps), n.1 USB 2.0 1920X1080P30/25/20/10/5. Uscita simultanea su USB 2.0 ed RJ45. Interfaccia seriale: RS232 in&out / RS485.. Ingresso audio: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV510F0

**11975**

Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 70.4° a 6.6°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, n.1 RJ45 (Lan 100Mbps), n.1 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. Interfaccia seriale: RS232 in&out / RS485. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV510F3

**11976**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 54.7° a 3.3°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, n.1 RJ45 (Lan 100Mbps), n.1 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. Interfaccia seriale: RS232 in&out / RS485. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV510EO

**12496**

Zoom ottico 12X. Campo visivo da 6,6° a 70,4°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, SDI Interface: SDI, HDMI, LAN (POE), RS232(loop in/out), RS485, A-IN, USB2.0

### UV510E7

**12497**

Zoom ottico 20X. Campo visivo da 6,6° a 70,4°. Connettività di uscita: n.1 HDMI 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, SDI Interface: SDI, HDMI, LAN (POE), RS232(loop in/out), RS485, A-IN, USB2.0



## FULL HD PTZ VIDEO CONFERENCE CAMERA SERIE UV515

Telecamera PTZ Full HD. Sensore CMOS 1/2.9". Illuminazione minima 0.5 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus, High SNR e riduzione rumore. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265. Protocolli supportati: VISCA, PELCO-D, PELCO-P. UVC USB communication protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 156,8x112,6x139,5 mm. Peso 1,0 Kg.



### UV515-SG 10X - IR

**12487**

Zoom ottico 10X. Campo visivo da 8,8° a 68°. Connettività di uscita: USB2.0. Type A Video format 1920X1080P@30/25 fps. Controllo remoto incluso.

## FULL HD PTZ VIDEO CONFERENCE CAMERA SERIE UV570

Telecamera PTZ Full HD con auto-tracking, risoluzione fino a 1920x1080 60fps. Sensore CMOS 1/2.8". Funzionalità Autofocus e riduzione rumore. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265. Protocolli supportati: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, IP. Protocolli di rete supportati: RTSP,RTMP,ONVIF, IP VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 181x115x149 mm. Peso 1,15 Kg.



### UV570B3

**12113**

Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 72.5° a 6.3°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 USB 3.0 (Tipo B, compatibile con USB 2.0) e n.1 RJ45 PoE (Lan 100Mbps). Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS485. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI, USB3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV570B3-NDI

**12115**

Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 72.5° a 6.3°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 USB 3.0 (Tipo B, compatibile con USB 2.0) e n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Protocollo **NDI**. Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS485. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV570B4

**12114**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 56.0° a 3.2°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 USB 3.0 (Tipo B, compatibile con USB 2.0) e n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS485. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV570B4-NDI

**12116**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 56.0° a 3.2°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 USB 3.0 (Tipo B, compatibile con USB 2.0) e n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Protocollo **NDI**. Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS485. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

## FULL HD PTZ VIDEO CONFERENCE CAMERA SERIE UV580

Telecamera PTZ Full HD, risoluzione fino a 1920x1080 60fps. Sensore CMOS 1/2.8". Illuminazione minima 1 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus e riduzione rumore. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione. Codifica in: H.264/H.265. Protocolli supportati: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, IP. Protocolli di rete supportati: RTSP, RTMP, ONVIF, IP VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 143x176x169 mm. Peso 1,3 Kg.



### UV580-12-ST-NDI-IR

**11837**

Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 72.5° a 6.3°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Protocollo **NDI**. Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS422. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV580-20-ST-NDI-IR

**11838**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 54.7° a 3.3°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Protocollo **NDI**. Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS422. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

### UV580-30-ST-NDI-IR

**11839**

Zoom ottico **30X**. Campo visivo da 65.1° a 2.3°. Connettività di uscita: n.1 3G-SDI, n.1 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.1 RJ45 **PoE** (Lan 100Mbps). Protocollo **NDI**. Interfaccia seriale: **RS232 in&out** / RS422. Uscita simultanea su **HDMI, 3G-SDI ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. Codifica in AAC/MP3.

## AUTO TRACKING CAMERA SERIE UV100

Telecamera PTZ Full HD con Intelligent auto-tracking pensato per l'education (funzionante fino a 15mt di distanza dal soggetto). risoluzione fino a 1920x1080 60fps. dotata di seconda lente grandangolare fissa per un campo visivo più ampio. Sensore principale CMOS 1/2.8", Sensore CMOS 1/3" con campo visivo di 122° per la camera fissa. Illuminazione minima 1 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus e riduzione rumore. Dual Stream output con flusso in alta e bassa risoluzione per ogni camera. Codifica in: H.264/H.265. Protocolli supportati: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, IP. Protocolli di rete supportati: RTSP, RTMP, ONVIF, IP VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 143x176x169 mm. Peso 1,3 Kg.



### UV100T-S12-HDMI

**11418**

Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 72.5° a 6.3°, campo visivo di 122° per la camera fissa. Connettività di uscita: n.2 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.2 RJ45 (Lan 100Mbps). n. 2 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. n.1 RS232. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. codifica in AAC/MP3.

### UV100T-S20-HDMI-U3

**11391**

Zoom ottico **20X**. Campo visivo da 54.7° a 3.3°, campo visivo di 122° per la camera fissa. Connettività di uscita: n.2 HDMI 1080P60/50 /30/ 25/59.94 /29.97, n.2 RJ45 (Lan 100Mbps). n. 2 USB 3.0 1920X1080P60/50/30/25. n.1 RS232. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio**: n.1 3,5mm mini jack. codifica in AAC/MP3.

## 4K PTZ VIDEO CONFERENCE CAMERA

### UV401A-NDI

Telecamera PTZ 4K con PoE e NDI.

**11553**



Telecamera PTZ 4K con PoE e NDI. Sensore SONY CMOS 1/2.5" alta qualità. Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 80.5° a 8°. Illuminazione minima 0.5 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus, WDR e riduzione rumore. Connettività di uscita: n.1 HDMI 4K@60fps/50fps/30s/25fps, n.1 USB 3.0, n.1 RJ45 **PoE** (Lan 1000 Mbps). Porta di Controllo RS232 in&out / RS422. Protocolli supportati VISCA / Pelco-D / Pelco-P. Uscita simultanea su **HDMI, USB 3.0 ed RJ45**. **Ingresso audio** 3,5mm: Codifica in AAC/MP3. Dual Stream output in formato H.264/H.265 fino a 2160p@60Hz. Stream in formato **NDI** su rete LAN. Protocolli di rete supportati: RTSP,RTMP,ONVIF, Network VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Peso 1,7 Kg.

### UV430EO

**12117**



Telecamera PTZ 4K Ultra HD NDI. Sensore SONY CMOS 1/2.5" alta qualità. Zoom ottico **12X**. Campo visivo da 7.59° a 80.4°. Illuminazione minima 0.5 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus, WDR e riduzione rumore. Connettività di uscita: n.1 HDMI 4K@60fps/50fps/30s/25fps, n.1 USB 2.0, n.1 RJ45 PoE (Lan 1000 Mbps). Porta di Controllo RS232 in&out / RS422. Protocolli supportati VISCA / Pelco-D / Pelco-P. Uscita simultanea su HDMI, USB 2.0 ed RJ45 (LAN). Ingresso audio 3,5mm: Codifica in AAC/MP3. Dual Stream output in formato H.264/H.265 fino a 2160p@60Hz. Protocolli di rete supportati: RTSP, RTMP, ONVIF, Network VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Dimensioni (L x H x P): 220x144x159 mm. Peso 1,7 Kg.

### UV430E2

**12118**



Telecamera PTZ 4K Ultra HD NDI. Sensore SONY CMOS 1/1.8" alta qualità. Zoom ottico **25X**. Campo visivo da 59.2° a 2.5°. Illuminazione minima 0.5 Lux@F1.8. Funzionalità Autofocus, WDR e riduzione rumore. Connettività di uscita: n.1 HDMI 4K@60fps/50fps/30s/25fps, n.1 USB 2.0, n.1 RJ45 PoE (Lan 1000 Mbps). Porta di Controllo RS232 in&out / RS422. Protocolli supportati VISCA / Pelco-D / Pelco-P. Uscita simultanea su HDMI, USB 2.0 ed RJ45. Ingresso audio 3,5mm: Codifica in AAC/MP3. Dual Stream output in formato H.264/H.265 fino a 2160p@60Hz. Protocolli di rete supportati: RTSP,RTMP,ONVIF, Network VISCA Control Protocol. Preset richiamabili 255 (10 tramite il telecomando). Telecomando incluso. Peso 1,7 Kg.

## USB VIDEO SOUND BAR

### VA400

**11695**



Video sound bar USB 3.0 con risoluzione 4K, 60 FPS, 16:9 e funzionalità Speaker tracking, Smart framing, Voice Traking. Connettività USB 3.0, Line-in 3,5mm. Campo di vista dell'ottica: 120° FOV. ZOOM digitale 5X; Fuoco manuale. n. 6 microfoni di ripresa fino a 6m, altoparlante integrato con diffusione a 180°. Sensore CMOS 1/2.8" 4K. Supporta le più comuni piattaforme video: Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom Rooms, Zoom Tencent meeting, Huawei WeLink, ecc.

## IP CAMERA CONTROLLER

### KBD2000

Controller per camere PTZ con PoE

**11087**



Controller per camere PTZ con PoE. Controlla fino a 255 camere. Supporta ONVIF, IP VISCA, VISCA, PELCOD/P. Connettività di controllo: n.1 RJ45, n.1 RS422 (5PIN), n.1 RS232. La porta di rete supporta il PoE. Accesso veloce ai parametri della camera. Funzione "Search" dei dispositivi connessi alla rete. Display LCD a due righe. Case robusto in metallo. Joystick 4D. Distanza di comunicazione fino a 1200m. Controlli camera: Pan, Tilt, Zoom, PTZ Speed, Focus, Iris, BLC, Preset s, Menu/OSD. Dimensioni: 320x179x110 mm.

## ACCESSORI MINNRAY

---

### **WM001**

**11236**

Staffa a parete. Dimensioni 250x150x80 mm

---

### **CM002**

**11237**

Staffe a soffitto. Dimensioni 210x140 mm

---





---

**Modular Gear** propone una serie completa di LEDWall Indoor e Outdoor sia per il mercato Instal che per il mercato Rental

---


**Modular Gear** è un marchio di Sisme dedicato ai LEDWall. I prodotti proposti sono il risultato di una attenta analisi di mercato, in modo da offrire delle serie di LEDWall che vanno in contro alle esigenze degli utilizzatori. L'intento è quello di soddisfare le richieste degli installatori e dei service. Particolare attenzione è stata dedicata ai prodotti Outdoor per offrire il massimo dell'affidabilità anche nelle condizioni più difficili. Tutti i prodotti Modular Gear sono corredati dei relativi accessori per qualsiasi tipo di installazione.



## LEDWALL PER INSTALLAZIONE FISSA INDOOR

### IF-PRO SERIES

INDOOR FIXED PRO SERIES (Cabinet 600x337,5mm in formato 16:9), Installazione fissa indoor, cabinet in alluminio pressofuso, manutenzione completamente frontale, durata media 100.000 ore.



#### IF-PRO-600X337-P1.5

**12140**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/54 scan, risoluzione del pannello 384x216 (16:9), luminosità 600nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5000:1, angolo di visione 160°O, 160°V.  
Dimensione cabinet 600x337,5x45mm, peso 5kg.  
Consumo medio 222W/m2, Consumo massimo 667W/m2

#### IF-PRO-600X337-P1.8

**12141**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,875mm, SMD1212, 1/60 scan, risoluzione del pannello 320x180 (16:9), luminosità 600nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5000:1, angolo di visione 160°O, 160°V.  
Dimensione cabinet 600x337,5x45mm, peso 5kg.  
Consumo medio 222W/m2, Consumo massimo 667W/m2

### IF-PRO L SERIES

INDOOR FIXED PRO-L SERIES (Cabinet 960x540mm in formato 16:9), Installazione fissa indoor, cabinet in alluminio pressofuso, manutenzione completamente frontale, durata media 100.000 ore.



#### IF-PRO-L-960X540-P1.5

**12144**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,5mm, SMD1212, 1/30 scan, risoluzione del pannello 640x360 (16:9), luminosità 600nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5000:1, angolo di visione 155°O, 155°V.  
Dimensione cabinet 960x540x28,1mm, peso 10,8kg.  
Consumo medio 167W/m2, Consumo massimo 500W/m2

#### IF-PRO-L-960X540-P1.8

**12145**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,87mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 512x288 (16:9), luminosità 800nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5000:1, angolo di visione 155°O, 155°V.  
Dimensione cabinet 960x540x28,1mm, peso 10,8kg.  
Consumo medio 167W/m2, Consumo massimo 500W/m2

## ACCESSORI PER IF-PRO E IF-PRO-L SERIES

#### IF-PRO-NP-TOOL

**12143**

Tool a ventosa per la separazione dei moduli dal cabinet


#### IF-PRO-CRT-5X5

**12142**

Carrello su ruote per installazione di schermi di 5x5 pannelli (schermo 132") compatibile con IF-PRO Series

## IF SERIES

INDOOR FIXED SERIES (Cabinet modulari),  
Installazione fissa indoor, cabinet in alluminio pressofuso,  
manutenzione completamente frontale,  
durata media 100.000 ore.



### IF-1000X250-P1.5

**12148**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 640x160, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 1000x250x48mm, peso 6,4 kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-500X1000-P1.5

**12151**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 320x640, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 500x1000x48mm, peso 12,5kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-500X250-P1.5

**12146**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 320x160, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 500x250x48mm, peso 3,5kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-500X500-P1.5

**12149**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 320x320, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 500x500x48mm, peso 6,4kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-500X750-P1.5

**12150**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 320x480, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 500x750x48mm, peso 9,6kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-750X250-P1.5

**12147**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,56mm, SMD1212, 1/27 scan, risoluzione del pannello 480x160, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 8852:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/75°V down.  
Dimensione cabinet 750x250x48mm, peso 4,9kg.  
Consumo medio 128W/m2, Consumo massimo 383W/m2

### IF-1000X250-P1.9

**12154**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 512x128, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.  
Dimensione cabinet 1000x250x48mm, peso 6,4kg.  
Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

### IF-500X1000-P1.9

**12157**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 256x512, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.  
Dimensione cabinet 500x1000x48mm, peso 12,5kg.  
Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

## IF-500X250-P1.9

**12152**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 256x128, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.

Dimensione cabinet 500x250x48mm, peso 3,5kg.

Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

## IF-500X500-P1.9

**12155**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 256x256, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.

Dimensione cabinet 500x500x48mm, peso 6,4kg.

Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

## IF-500X750-P1.9

**12156**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 256x384, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.

Dimensione cabinet 500x750x48mm, peso 9,6kg.

Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

## IF-750X250-P1.9

**12153**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 1,95mm, SMD1515, 1/32 scan, risoluzione del pannello 384x128, luminosità 600nit, refresh rate 2880Hz, contrasto 6823:1, angolo di visione 160°O, 70°V Up/70°V down.

Dimensione cabinet 750x250x48mm, peso 4,9kg.

Consumo medio 146W/m2, Consumo massimo 438W/m2

## IF-1000X250-P2.6

**12160**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 384x96, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 1000x250x48mm, peso 6,3kg.

Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## IF-500X1000-P2.6

**12163**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 192x384, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x1000x48mm, peso 12,5kg.

Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## IF-500X250-P2.6

**12158**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 192x96, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x250x48mm, peso 3,7kg.

Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## IF-500X500-P2.6

**12161**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 192x192, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x500x48mm, peso 6,3kg.

Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## IF-500X750-P2.6

**12162**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 192x288, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x750x48mm, peso 9,6kg.

Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## IF-750X250-P2.6

**12159**

Pannello per ledwall da installazione Indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD2121, 1/24 scan, risoluzione del pannello 288x96, luminosità 900nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 6293:1, angolo di visione 150°O, 50°V Up/60°V down.  
Dimensione cabinet 750x250x48mm, peso 4,9kg.  
Consumo medio 160W/m2, Consumo massimo 478W/m2

## ACCESSORI PER IF SERIES

### IF-MGN.TOOL

**12165**

Tool magnetico per la separazione dei moduli dal cabinet

## LEDWALL RENTAL INDOOR

## IR SERIES

### INDOOR RENTAL SERIES

Uso rental, cabinet in alluminio pressofuso, durata media 100000 ore  
IP40 (parte frontale), IP20 (parte posteriore).



## IR-500X500-P2.6

**12164**

Pannello per ledwall per uso rental indoor - Pixel pitch 2,6mm, SMD1515, 1/24 scan, risoluzione del pannello 192x192, luminosità 800nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 9100:1, angolo di visione 170°O, 80°V Up/83°V down.  
Dimensione cabinet 500x500x66mm, peso 7,5kg.  
Consumo medio 139W/m2, Consumo massimo 415W/m2

## ACCESSORI PER IR SERIES

### IR-NP-TOOL

**12206**

Tool a ventosa per la separazione dei moduli dal cabinet

### IR-BB-S

**12173**

Staffa posteriore (1m)

### IR-BC-S

**12191**

Braccio di fissaggio

### IR-FB-S

**12174**

Dual Use Flybar (da terra e da appendimento) 500mm

### IR-FC-8IN1-S

**12179**

Flightcase per cabinet 8 in 1

### IR-FC-FB

**12180**

Flightcase per accessori

## IR-GNDS-L

**12178**

Base di supporto da terra 900mm

## IR-R-C

**12175**

Rinforzo da 1250mm (per connessioni curve)

## IR-R-L

**12177**

Rinforzo da 1000mm

## IR-R-S

**12176**

Rinforzo da 500 mm

## LEDWALL RENTAL OUTDOOR

### OR SERIES

#### OUTDOOR RENTAL SERIES

Uso rental, cabinet in alluminio pressofuso, durata media 100000 ore IP65 (parte frontale), IP54 (parte posteriore).



#### OR-500X1000-P3.9

**12167**

Pannello per ledwall per uso rental outdoor - Pixel pitch 3,9mm, SMD1921, 1/16 scan, risoluzione del pannello 128x256, luminosità 4500nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5600:1, angolo di visione 160°O, 60°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x1000x85mm, peso 12,3kg.

Consumo medio 214W/m2, Consumo massimo 640W/m2

#### OR-500X500-P3.9

**12166**

Pannello per ledwall per uso rental outdoor - Pixel pitch 3,9mm, SMD1921, 1/16 scan, risoluzione del pannello 128x128, luminosità 4500nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5600:1, angolo di visione 160°O, 60°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x500x85mm, peso 8kg.

Consumo medio 214W/m2, Consumo massimo 640W/m2

### OR-PRO SERIES

#### OUTDOOR RENTAL PRO SERIES

Uso rental, cabinet in lega di magnesio, durata media 100000 ore IP65 (parte frontale), IP54 (parte posteriore).



#### OR-PRO-500X1000-P3.9

**12169**

Pannello per ledwall per uso rental outdoor - Pixel pitch 3,9mm, SMD1921, 1/16 scan, risoluzione del pannello 128x256, luminosità 4500nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5600:1, angolo di visione 160°O, 60°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x1000x85mm, peso 11,5kg.

Consumo medio 170W/m2, Consumo massimo 510W/m2



**OR-PRO-500X500-P3.9****12168**

Pannello per ledwall per uso rental outdoor - Pixel pitch 3,9mm, SMD1921, 1/16 scan, risoluzione del pannello 128x128, luminosità 4500nit, refresh rate 3840Hz, contrasto 5600:1, angolo di visione 160°O, 60°V Up/60°V down.

Dimensione cabinet 500x500x85mm, peso 8kg.

Consumo medio 170W/m2, Consumo massimo 510W/m2

**ACCESSORI PER OR SERIES / OR-PRO SERIES****OR-BB-S****12188**

Staffa posteriore (1m)

**OR-BC****12183**

Braccio di fissaggio

**OR-FB-L****12182**

Dual Use Flybar (da terra e da appendimento) 1000 mm (Solo per OR Series)

**OR-FB-S****12181**

Dual Use Flybar (da terra e da appendimento) 500 mm (Solo per OR Series)

**OR-PRO-FB-L****12208**

Dual Use Flybar (da terra e da appendimento) 1000 mm (Solo per OR-PRO Series)

**OR-PRO-FB-S****12207**

Dual Use Flybar (da terra e da appendimento) 500 mm (Solo per OR-PRO Series)

**OR-FC-8IN1-S****12189**

Flightcase per cabinet 8 in 1

**OR-FC-FB****12190**

Flightcase per accessori

**OR-GNDS-L****12187**

Base di supporto da terra 900 mm

**OR-R-C****12184**

Rinforzo da 1250mm (per connessioni curve)

**OR-R-L****12186**

Rinforzo da 1000 mm

**OR-R-S****12185**

Rinforzo da 500mm

## CONTROLLER NOVASTAR

### VX4S-N

**12170**


Ledwall controller con scaler integrato, gestione fino a 2.350.000 pixel, risoluzione max: 3840x1920. Switching seamless, PIP. Ingressi: n.1 DVI (+ loop out), n.1 HDMI, n.1 Display Port 1.2, n.1 3G SDI (+ loop out), n.1 CVBS, n.1 VGA, n.1 audio jack 3.5mm. n.4 Uscite su porte RJ45, n.1 DVI (preview). Controllo: USB e LAN RJ45. Controllo utente via pannello frontale. Dimensioni: 1 rack unit. Peso 2,55 kg.

### VX600


**12172**


Ledwall controller con scaler integrato, gestione fino a 3.900.000 pixel, risoluzione max: 10240x8192. Switching seamless, visualizzazione contemporanea di 3 immagini su 3 layers diversi. Ingressi: n.1 DVI (+ loop out), n.2 HDMI (+ n.1 loop out), n.1 3G SDI (+ loop out). n.6 Uscite su porte RJ45, n.2 porte fibra SFP+ (10G), n.1 HDMI (preview). Controllo: USB e LAN RJ45. Controllo utente via pannello frontale o da Software V-Can. Dimensioni: 1 rack unit. Dimensioni: 1 rack unit. Peso 4 kg.

### VX1000

**12171**


Ledwall controller con scaler integrato, gestione fino a 6.500.000 pixel, risoluzione max: 10240x8192. Switching seamless, visualizzazione contemporanea di 3 immagini su 3 layers diversi. Ingressi: n.2 DVI (+ 1 loop out), n.2 HDMI (+ n.1 loop out), n.1 3G SDI (+ loop out). n.10 Uscite su porte RJ45, n.2 porte fibra SFP+ (10G), n.1 HDMI (preview). Controllo: USB e LAN RJ45. Controllo utente via pannello frontale o da Software V-Can. Dimensioni: 1 rack unit. Dimensioni: 1 rack unit. Peso 4 kg.

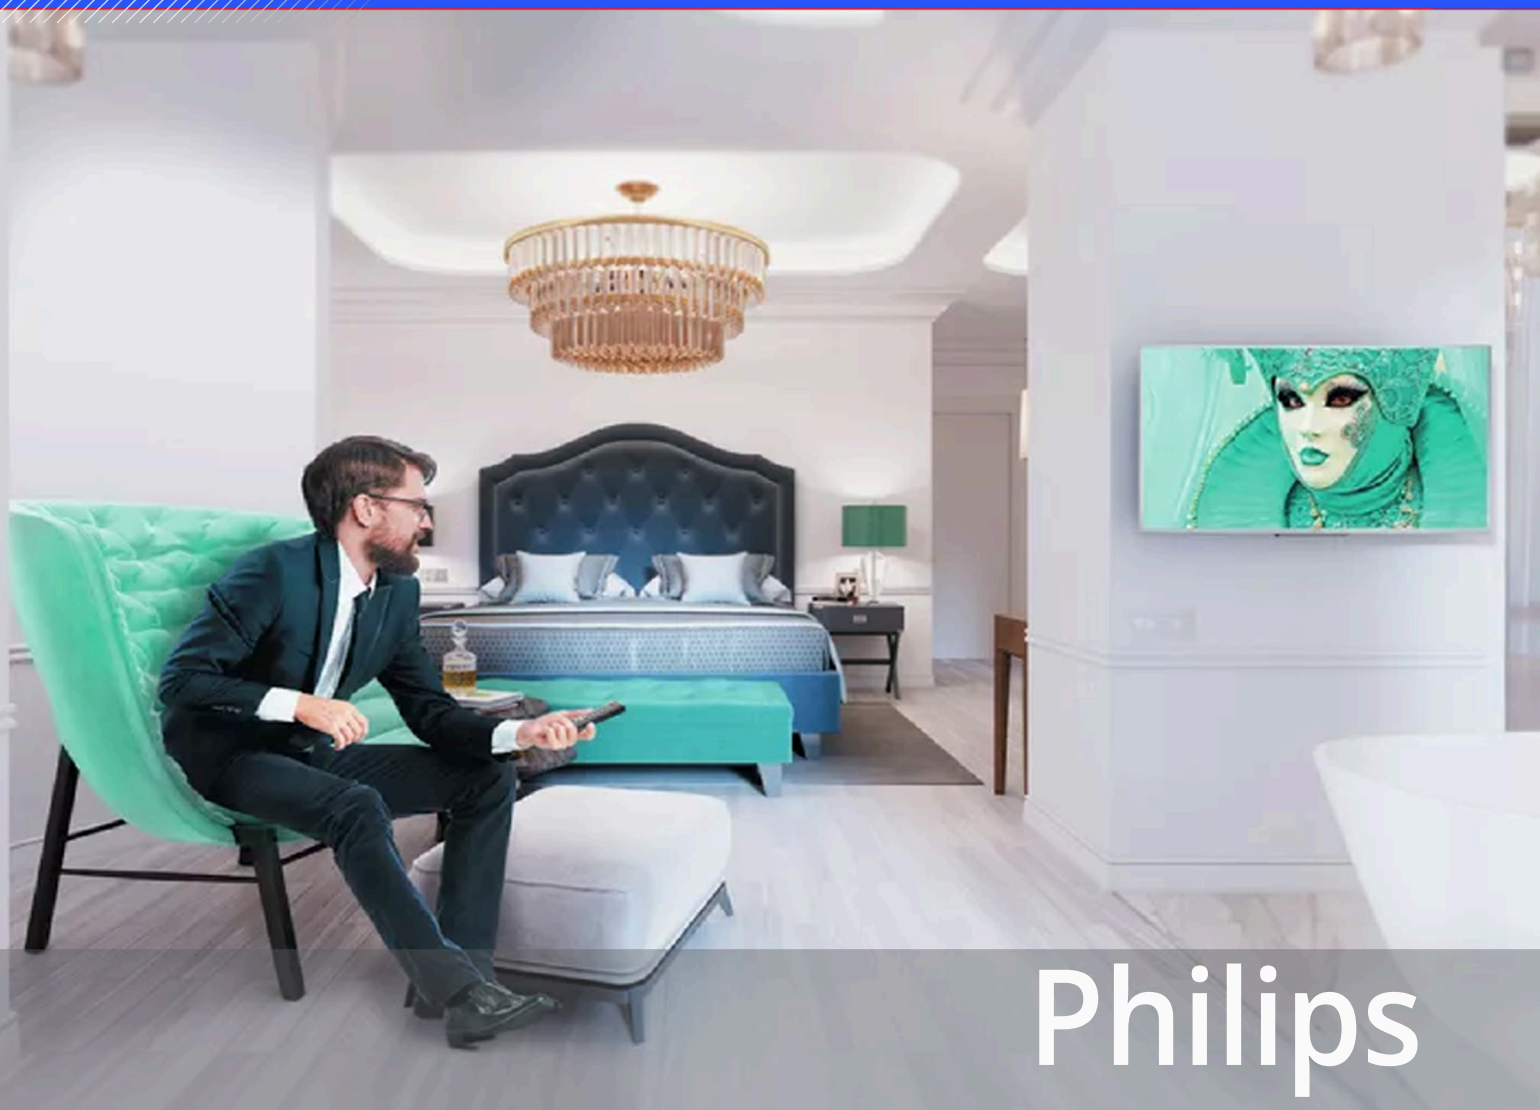

# Philips

---

Aiutiamo le aziende a dare vita alla loro visione attraverso innovazioni su misura senza confini.

---

PHILIPS è il più grande produttore di display al mondo, TPV Technology. Detiene con orgoglio i diritti globali esclusivi per dare vita alla segnaletica digitale, ai display LED, ai televisori professionali e ai monitor a marchio Philips. Inoltre, PHILIPS ha l'innovazione necessaria per unire tutto ciò con hardware e software complementari per creare soluzioni globali che funzionino per te.

### SERIE B-LINE

Philips B-Line si integra perfettamente nei sistemi aziendali per un controllo efficiente. Chromecast built-in consente la trasmissione istantanea di presentazioni e contenuti multimediali da dispositivi mobili, laptop e tablet con una risoluzione fino a 4K.

È conveniente, non richiede hardware aggiuntivi ed è sicuro per l'uso aziendale.

I TV professionali Philips con Android sono ottimizzati per le app native Android ed è possibile installare direttamente le app Web anche sul display.



#### B-LINE 50BFL2214/12

**11885**

50", Sintonizzatore TV Digitale, Android TV™ 9 (Pie), Ultra HD 4K, 350 cd/m2, Orientamento: orizzontale, Operatività: 16/7, Dimensioni: 1128,0 (L), 647,0 (A), 78/85 (P) mm, Peso: 11,2kg, VESA: 200x200 M6

#### B-LINE 55BFL2214/12

**12109**

55", Sintonizzatore TV Digitale, Android TV™ 9 (Pie), Ultra HD 4K, 350 cd/m2, Orientamento: orizzontale, Operatività: 16/7, Dimensioni: 1302,0 (L), 760,0 (A), 81,0 (P) mm, Peso: 15,1kg, VESA: 300x200 M6

#### B-LINE 65BFL2214/12

**11886**

65", Sintonizzatore TV Digitale, Android TV™ 9 (Pie), Ultra HD 4K, 350 cd/m2, Orientamento: orizzontale, Operatività: 16/7, Dimensioni: 1464,0 (L), 837,0 (A), 80/86,0 (P) mm, Peso: 20,5 kg, VESA: 400x300 M6

#### B-LINE 70BFL2214/12

**12193**

70", Sintonizzatore TV Digitale, Android TV™ 9 (Pie), Ultra HD 4K, 350 cd/m2, Orientamento: orizzontale, Operatività: 16/7, Dimensioni: 1572 (L), 877 (A), 68/85 (P) mm, Peso: 24,6 kg, VESA: 300x300 M8

#### B-LINE 75BFL2214/12

**12009**

75", Sintonizzatore TV Digitale, Android TV™ 9 (Pie), Ultra HD 4K, 350 cd/m2, Orientamento: orizzontale, Operatività: 16/7, Dimensioni: 1670 (L), 966,0 (A), 68/83 (P) mm, Peso: 32,3 kg, VESA: 600x400 M8

### SERIE Q-LINE

### STAND ALONE SIGNAGE SOLUTION (CMND CONTROL), 18/7

Signage Solutions

Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Q-Line Full HD Philips. Una soluzione affidabile, veloce e proprio come la desideri, senza la necessità di hardware aggiuntivi.

Caratteristiche principali:

Cornice ultra sottile

FailOver, SmartInsert, vano posteriore per PC, lettore multimediale integrato TV Ultra HD 4K



#### Q-LINE 32BDL3511Q/00

**11887**

32", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 350 cd/m², Orientamento: verticale/orizzontale, Operatività: 18/7, Dimensioni: 726,5 (L), 425,4 (A), 65,1 (P) mm, Peso: 5,7 kg, VESA: 100x100, 200x200 M4

#### Q-LINE 43BDL3511Q/00

**11888**

43", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD, 4K, 400 cd/m², Orientamento: verticale/orizzontale, Operatività: 18/7, Dimensioni: 973,0 (L), 561,4 (A), 60,9 mm, Peso: 11,3kg, VESA: 200x200, 400x400 M6

## Q-LINE 50BDL3511Q/00

**11889**

50", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD, 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, Orientamento: verticale/orizzontale, Operatività: 18/7, Dimensioni: 1128,4 (L) 561,0 (A) 63,5 (P) mm, Peso: 12,8kg, VESA: 400x400 M6

## Q-LINE 55BDL3511Q/00

**11890**

55", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1241,8 (L), 712,6 (A), 63,6 (P) mm, Peso: 16,6 kg, VESA: 400x400 M6

## Q-LINE 65BDL3511Q/00

**11891**

65", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1462,3 (L), 837,3 (A), 68,9 (P) mm, Peso: 27,6 kg, VESA: 400x400 M8

## Q-LINE 75BDL3551Q/00

**11892**

75", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1683,5 (L), 961,7 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 37,5 kg, VESA: 600x400 M8

## Q-LINE 86BDL3551Q/00

**11893**

86", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1929,0 (L), 1100,0 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 49,5 kg, VESA: 600x400 M8

## SERIE Q-LINE STAND ALONE SIGNAGE SOLUTION (CMND CONTROL E SOC ANDROID), 18/7

### Q-LINE 50BDL3550Q/00 (\*)

**11461**

50", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, SoC Android, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1128,4 (L), 649,0 (A), 63,5 (P)mm, Peso: 16,0 kg, VESA: 400x400 M6

### Q-LINE 55BDL3550Q/00

**11463**

55", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, SoC Android, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1241,8 (L), 712,6 (A), 63,6 (P) (P) mm, Peso: 16,6 kg, VESA: 400x400 M6

### Q-LINE 65BDL3550Q/00

**11464**

65", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, SoC Android, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1462,3 (L), 837,3 (A), 68,9 (P) (P) mm, Peso: 27,8 kg, VESA: 400x400 M8

### Q-LINE 75BDL3550Q/00

**11465**

75", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, SoC Android, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1683,5 (L), 961,7 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 37,5 kg, VESA: 600x400 M6

### Q-LINE 86BDL3550Q/00

**11466**

86", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 400 cd/m<sup>2</sup>, SoC Android, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1929,0 (L), 1100,0 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 49,5 kg, VESA: 600x400 M8



### SERIE D-LINE DIGITAL SIGNAGE SOLUTION (CMND CONTROL & CREATE), 24/7

Un nuovo standard per il Digital Signage

Il veloce display professionale D-Line 4K UHD non passa inosservato.

L'eccezionale qualità dell'immagine Philips garantisce colori nitidi e un contrasto intenso. Puoi mostrare contenuti da una o più fonti in tutta semplicità

Caratteristiche principali

4K UHD, WiFi, Sistema Android 7, Slot OPS per connessione al PC senza cavi, Utilizzo, manutenzione e controllo con CMND & Control, Sviluppare e lanciare contenuti con CMND & Create. QuadViewer, Browser HTML5 integrato, CMND & Deploy, Proof of Play per contenuti Android, Slot mPCIe integrato per modulo opzionale 4G/LTE



#### D-LINE 55BDL45550D/00

**11853**

55", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 500 cd/m², SoC Android, Operatività: 24/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1241 (L), 712,6 (A), 63,6 (P) mm, Peso: 16,6 kg, VESA: 400x400 M6

#### D-LINE 75BDL4550D/00

**11456**

75", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 500 cd/m², SoC Android, Operatività: 24/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1683,5 (L), 961,7 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 36,3 kg, VESA: 600x400 M8

#### D-LINE 86BDL4550D/00

**11457**

86", Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD 4K, 500 cd/m², SoC Android, Operatività: 24/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1929,0 (L), 1100,0 (A), 69,5 (P) mm, Peso: 49,3 kg, VESA: 600x400 M8

### SERIE P-LINE DIGITAL SIGNAGE SOLUTION (CMND CONTROL & CREATE), FINO A 700 CD/M², ALTA LUMINOSITÀ

Resistente e performante, soddisfa i requisiti degli ambienti più difficili con un display Full HD professionale P-Line. Grazie ai robusti componenti, questo display può essere usato in vari locali, dalla cucina alla sala macchine. L'ampio angolo visuale assicura che le informazioni importanti siano chiare.

Caratteristiche principali: D-image: dettagli riprodotti con precisione chirurgica; Utilizzo, manutenzione e controllo con CMND & Control, Sviluppare e lanciare contenuti con CMND & Create. QuadViewer, Browser HTML5 integrato, CMND & Deploy, Proof of Play per contenuti Android, Slot mPCIe integrato per modulo opzionale 4G/LTE



#### P-LINE 43BDL3117P/00

**11894**

43", Retroilluminazione LED diretta, Full HD 4K, 700 cd/m², SoC Android, Operatività: 24/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 946,9 (L), 541,0 (A), 56,8 (P) mm, Peso: 15,2 kg, VESA: 200x200 M6

#### P-LINE 50BDL3117P/00

**11895**

50", Retroilluminazione LED diretta, Full HD 4K, 700 cd/m², SoC Android, Operatività: 24/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1228,6 (L), 699,4 (A), 56,8 (P) mm, Peso: 25,2 kg, VESA: 400x400 M6

## SERIE T-LINE TOUCH SOLUTIONS

Realizzato per la didattica

Progettato per massimizzare il coinvolgimento in un mondo digitale frenetico, questo innovativo display è dotato di tecnologia multi-touch e modalità lavagna per un'interattività ottimizzata e una migliore collaborazione in classe.

Caratteristiche principali: Multi-touch fino a 20 punti tattili e sistema Android, Slot OPS per connessione al PC senza cavi, Utilizzo, manutenzione e controllo con CMND & Control



### T-LINE 10BDL4551T/00

**11498**

10" Multi Touch Display, 5 punti tattili, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 261 (L), 167,2 (A), 29 (P) mm, Peso: 0,74 kg, VESA: 75x75

### T-LINE 43BDL3452T/00

**11563**

43" Multi Touch Display, 10 punti tattili, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1002,6 (L), 590,8 (A), 91,4 (P) mm, Peso: 19,5 kg, VESA: 400x400 M6

### T-LINE 55BDL3452T/00

**11564**

55" Multi Touch Display, 10 punti tattili, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1271,0 (L), 741,8 (A), 91,4 (P) mm, Peso: 31,0 kg, VESA: 400x400 M6

### T-LINE 65BDL3652T/00

**12010**

65" Multi Touch Display, 10 punti tattili, Operatività: 18/7, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1494,3 (L), 869,40 (A), 80,2/106,8 (copertura speaker) (P) mm, Peso: 31,0 kg, VESA: 400x400 M6

## SERIE X-LINE VIDEOWALL SOLUTIONS, 24/7

Il videowall X-Line Philips cattura l'attenzione con la versatilità ideale per trasformare qualsiasi ambiente in un gigantesco display di contenuti sia in modalità verticale che orizzontale.

**Caratteristiche principali:**

Cornice ultra sottile - Affiancamento fino a 100 display (10x10)

Pure Color Pro, FailOver

SmarInsert

TV Ultra HD 4K



### X-LINE 49BDL2105X/00

**12195**

49", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m², Bezel (T,L,R) 2,3 mm / (B) 1,2 mm, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1077,6 (L), 607,8 (A), 93,3/103,3 (P) mm, Peso: 21,7 kg, VESA: 400x400 M6

### X-LINE 55BDL3105X/00

**11477**

55", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m², Bezel (T,L,R) 2,3 mm / (B) 1,2 mm, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1213,4 (L), 684,2 (A), 98,0 (P) mm, Peso: 24,4 kg, VESA: 400x400 M6

### X-LINE 55BDL3107X/00

**11478**

55", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 700 cd/m², Bezel (T,L,R) 2,3 mm / (B) 1,2 mm, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1213,4 (L), 684,2 (A), 98,0 (P) mm, Peso: 24,4 kg, VESA: 400x400 M6

### X-LINE 55BDL8007X/00

#### 12196

55", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 700 cd/m<sup>2</sup>, Bezel (T,L,R) 0,44 mm / (B) 0,44 mm, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1210,5 (L), 681,2 (A), 97,3/98,4 (P) mm, Peso: 23,7 kg, VESA: 400x400 M6

### X-LINE 65BDL6005X/00

#### 12197

65", Retroilluminazione LED diretta, Full HD, 500 cd/m<sup>2</sup>, Bezel (T,L,R) 2,3 mm / (B) 1,2 mm, Orientamento: verticale/orizzontale, Dimensioni: 1432,6 (L), 807,6(A), 88,8/91,7 (P) mm, Peso: 29,2 kg, VESA: 400x400 M6



# Visionary Solutions

Fondata nel 1995, Visionary Solutions Inc. produce apparecchiature «AV over IP», che forniscono il trasporto in tempo reale di audio e video su rete IP.

Con gli encoder SD, HD e 4K che supportano gli standard tecnologici più recenti come Dante, H.264 e JPEG2000, le soluzioni modulari Visionary sono riconosciute in tutto il mondo per le eccezionali prestazioni, flessibilità e qualità.

Visionary è il partner di fiducia per le soluzioni AV su rete IP per imprese, istruzione, sanità, governo, per applicazioni via cavo, a banda larga e broadcast.



## DECODER - ENCODER

### ENCODER E4200

Encoder Audio Video su reti IP ad 1Gb.

**11912**




Encoder per distribuzione del segnale Audio Video su reti IP ad 1Gb.  
Video codec JPEG2000 Risoluzione Video fino a 4K/60 fps, 4:2:0, 8 bit; Auto Video Scaler Integrato, Supporto QoS. Conforme agli standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2.  
Connettività: RJ45 LAN POE e RJ45 Dante dedicata, HDMI Output, Audio Output L-R con conn. Euroblock, USB 2.0 input lato Periferiche (KVM), RS-232 over IP con conn. Euroblock. 2 x HDMI e 1 x USB-C input con possibilità di switching automatico o da sistema di controllo/web browser.  
HDMI loop-through output. Porta ethernet di espansione per daisy chain tra endpoint.  
Alimentazione PoE standard (15W o meno).  
Funzione Videowall integrata.

### DECODER D4200

Decoder Audio Video su reti IP ad 1Gb

**11913**



Decoder per distribuzione del segnale Audio Video su reti IP ad 1Gb.  
Video codec JPEG2000 Risoluzione Video fino a 4K/60 fps, 4:2:0, 8 bit; Auto Video Scaler Integrato. Supporto QoS. Conforme agli standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2. Connettività: RJ45 LAN POE e RJ45 Dante dedicata, HDMI Output, Audio Output L-R con conn. Euroblock, USB 2.0 input lato Periferiche (KVM), RS-232 over IP con conn. Euroblock.  
Porta ethernet di espansione per daisy chain tra endpoint.  
Alimentazione PoE standard (15W o meno).  
USB-C output per integrazione con soft-codec, cattura, registrazione e streaming di sorgenti video.  
Funzione Videowall integrata.

## DECODER - ENCODER DANTE

### ENCODER DUETE-2

Encoder Audio Video su reti IP ad 1Gb, Audio Networking Dante/AES67

**11413**




Encoder per distribuzione del segnale Audio Video su reti IP ad 1Gb con connettività Audio Networking Dante/AES67  
Video codec JPEG2000 Risoluzione Video fino a 4K/60 fps, 4:2:0, 8 bit; Auto Video Scaler Integrato, Embedding dell'audio e trasporto multicanale su protocollo Dante/ AES67. Supporto QoS. Conforme agli standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2.  
Connettività: RJ45 LAN POE e RJ45 Dante dedicata, HDMI Output, Audio Output L-R con conn. Euroblock, USB 2.0 input lato Periferiche (KVM), RS-232 over IP con conn. Euroblock.  
2 x HDMI e 1 x USB-C input con possibilità di switching automatico o da sistema di controllo/web browser. HDMI loop-through output. Porta ethernet di espansione per daisy chain tra endpoint.  
Alimentazione PoE standard (15W o meno). Funzione Videowall integrata.

### DECODER DUETD-2

Decoder Audio Video su reti IP ad 1Gb, Audio Networking Dante/AES67

**11414**



Decoder per distribuzione del segnale Audio Video su reti IP ad 1Gb con connettività Audio Networking Dante/AES67. Video codec JPEG2000 Risoluzione Video fino a 4K/60 fps, 4:2:0, 8 bit; Auto Video Scaler Integrato, De-embedding dell'audio e trasporto multicanale su protocollo Dante/ AES67. Supporto QoS. Conforme agli standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2. Connettività: RJ45 LAN POE e RJ45 Dante dedicata, HDMI Output, Audio Output L-R con conn. Euroblock, USB 2.0 input lato Periferiche (KVM), RS-232 over IP con conn. Euroblock. Porta ethernet di espansione per daisy chain tra endpoint. Alimentazione PoE standard (15W o meno). USB-C output per integrazione con soft-codec, cattura, registrazione e streaming di sorgenti video. Funzione Videowall integrata.



## DUET ENCODER

Encoder per distribuzione video 4K UHD e audio su Dante

**01124**



Una singola piattaforma per gestire Audio e Video su rete IP.  
Video 4K UHD e Dante distribuiti su rete Gigabit Ethernet  
Latenza ultra-bassa  
HDMI 2.0 e HDCP 2.2  
USB su IP (KVM) ed RS232 su IP  
Dante audio embedding e de-embedding  
HDMI Loop Through  
Funzione Video Wall integrata  
Bit-rate Video regolabile  
Auto Video Scaler  
Alimentazione POE

## AMPLIFICATORI CON DANTE

**PNA-D2**

Amplificatore PoE+ a 2 canali su rete Dante

**01126**



Amplificatore in classe D  
2 canali - 10W/CH su 4 ohm  
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz  
Rapporto S/N: >99 dB  
Consumo: 2 W standby, 25 W max  
Connettore d'ingresso: RJ-45  
Connettori di uscita: Euroblock  
Indicatori LED: Power, Dante, Status



---

L'azienda nasce negli anni 60. In origine il core business aziendale fu la produzione di soluzioni elettrotecniche per strumenti musicali in tutte le sue molteplici accezioni

---

Con l'avvento sempre più dominante del mercato dell' Installazione prima e Video poi, il core business si spostò sempre più verso la produzione di nuove soluzioni integrate e universali per questi nuovi mercati emergenti. Oggi Euromet è presente in oltre 60 Paesi nel mondo, vanta una fama internazionale nel settore professionale e gode delle partnership con le maggiori multinazionali del settore AV, grazie alla garantita affidabilità dei prodotti, con l' immutato e autentico "MADE ONLY IN ITALY" e il servizio che la contraddistingue da sempre.

## SUPPORTI DA TERRA PER MONITOR

### 11000

06901



PLATEA - Supporto monitor da terra con ruote, nero. VESA fino a 800x400. Carico max. 70 kg

### 11378

06902



PLATEA - Supporto per telecamera

### 6600

11020



TOTEM - Supporto per monitor da terra fino a 65" con ruote, nero. VESA fino a 600x400. Carico max. 50 Kg

### 16400

11385



SLIDE CART - Supporto per monitor da terra fino a 75" con ruote, bianco. VESA fino a 600x400. Carico max. 50kg

### 11450

06909



SCENARIO -Supporto professionale per monitor da terra con ruote. VESA fino a 900x600. Carico max. 95 kg

### 08000

06943



ELITE Base a Croce - Supporto per monitor da terra fino a 55", telescopico, con piedini (ruote opzionali), nero. VESA fino a 600x400. Carico max. 50kg

## 07500

06978



PRATICO - Supporto per monitor da terra fino a 65", telescopico, con piedini (ruote opzionali), nero. VESA 200x200, compatibilità VESA fino a 600x400 con accessori opzionali. Carico max. 50kg

## 07211

06983



ELITE - Supporto per monitor da terra fino a 65", telescopico, con base base in lamiera, nero. VESA fino a 600x400 con tilt +/- 10°. Carico max. 50kg

## 05322

07096



Supporto videoproiettore su treppiede con ripiano inclinabile, H 1040-1850 mm

## SUPPORTI A PARETE PER MONITOR

## 14945

06984



"FLAGGY" Supporto braccio a bandiera, da parete, VESA 400x400. Carico Max 25 kg.

## 14083

10882



"FLAGGY" Supporto braccio a bandiera, da parete, VESA 200x200. Carico Max 25 kg.

## 14300

06985



"WALLY" Supporto monitor da parete inclinabile +/- 12°, Vesa 800x400, nero. Carico Max 40 kg.

## 14700

03970



FIX L - Supporto monitor da parete, Vesa 800×400. Carico max 50 kg

## 14500

06160



"FIX M" - Supporto monitor da parete, Vesa 400×400. Carico max 40 kg

## 14720

01164



ULTRA-SLIM - ultra sottile supporto da parete per monitor, Vesa 600×400. Carico max 50 kg

## 11654

06161



"XXL FRAME" - Supporto per monitor fino a 120 Kg. Vesa 1000×4000.

## 08613

06989



Supporto da soffitto per monitor fino a 75", estendibile. Inclinalabile fino a +/- 10° e rotazione di 360° regolabile

## SUPPORTI A SOFFITTO PER VIDEO PROIETTORI

### 09058

07043



Arakno Standard - Supporto videoproiettori fino a 45 kg, bianco



**09057**

**10000**



Arakno Standard – Supporto videoproiettori fino a 45 kg, nero

**09505**

**07083**



Arakno Mini – Supporto per videoproiettori fino a 20 kg, bianco

**09262**

**07095**



Arakno, Estensione min-max: 40cm - 60 cm, bianca

**09263**

**10337**



Arakno, Estensione min-max: 40cm - 60 cm, nera

**09265**

**10028**



Arakno, Estensione min-max: 70cm - 110, bianco

**09266**

**10001**



Arakno, Estensione min-max: 70cm - 110, nero

## 09216

01144



Arakno, Adattatore per tralicci

## 15462

10546



Arakno Wall, Supporto da parete telescopico per videoproiettore . Supporto Arakno da acquistare separatamente. Carico Max 45Kg, nero

## 15463

11393



Arakno Wall, Supporto da parete telescopico per videoproiettore . Supporto Arakno da acquistare separatamente. Carico Max 45Kg, bianco

## 13353

03107



Adattatore per tralicci (Americana) con aliscaf



# ScreenLine

---

Passione, innovazione, eccellenza  
da sempre caratterizzano l'esperienza di ScreenLine

---

ScreenLine da sempre sviluppa i prodotti basandosi sull'esperienza dei propri clienti e sulle loro esigenze. La curiosità che sempre accompagna la presentazione di nuovi prodotti permette oggi a ScreenLine di essere presenti in quattro continenti con una distribuzione capillare. Gli oggetti proposti diventano sempre un termine di paragone nel settore della video-proiezione e vengono costantemente migliorati e arricchiti. I prodotti ScreenLine sono progettati e realizzati in Italia.

## SCHERMI ELETTRICI SERIE SLIM

Schermo motorizzato di medie dimensioni.

Con un cassonetto bianco opaco esteticamente neutro si inserisce perfettamente in sale ufficio ed aule di dimensioni medio grandi. Viene assemblato con una grande varietà di tele in PVC, sia frontali che retroproiettabili. Fornito con staffe e comando a distanza.



**200**

**08715**

**4:3** 200 x 150 cm (BxH) - 98" - Proiezione frontale: White Ice

**250**

**08716**

**4:3** 250 x 190 cm (BxH) - 124" - Proiezione frontale: White Ice

**200**

**08733**

**4:3** 190 x 142 cm (BxH) - 93" - Proiezione frontale: White Ice, con bordo nero e drop 20 cm

**250**

**08886**

**4:3** 240 x 180 cm (BxH) - 118" - Proiezione frontale: White Ice, con bordo nero e drop 20 cm

**200**

**09044**

**16:10** 190 x 119 cm (BxH) - 88" - Proiezione frontale: White Ice con bordo nero e drop 35 cm

**250**

**09061**

**16:10** 240 x 150 cm (BxH) - 111" - Proiezione frontale: White Ice con bordo nero e drop 35 cm

**200**

**09444**

**16:9** 190 x 106 cm (BxH) - 86" - Proiezione frontale: White Ice con bordo nero e drop 50 cm

**250**

**09446**

**16:9** 240 x 135 cm (BxH) - 108" - Proiezione frontale: White Ice con bordo nero e drop 50 cm

**250**

**09449**

**1:1** 225 x 225 cm (BxH) - 125" - Proiezione frontale: White Ice

## SCHERMI SERIE FASHION

Fashion è il classico schermo a cornice da installazione.

Il profilo arrotondato verso l'interno viene verniciato con una finitura opaca. La scanalatura perimetrale e gli accessori in dotazione permettono il fissaggio a parete o la sospensione dello schermo dall'alto. Le tele sono bordate con un morbido profilo di PVC a scomparsa.

Disponibile decorazione LED installata su telaio.



**250**

**09787**

**4:3** 250 x 190 cm (BxH) - 124" - Proiezione frontale: Diamond

**400**

**09792**

**4:3** 400 x 300 cm (BxH) - 200" - Proiezione frontale: Diamond

**250**

**09833**

**16:10** 250 x 156 cm (BxH) - 116" - Proiezione frontale: Diamond

**400**

**09834**

**16:10** 400 x 250 cm (BxH) - 186" - Proiezione frontale: Diamond

**250**

**09986**

**16:9** 250 x 140 cm (BxH) - 113" - Proiezione frontale: Diamond

**400**

**09987**

**16:9** 400 x 225 cm (BxH) - 181" - Proiezione frontale: Diamond

**250**

**05479**

**2.35:1** 250 x 107 cm (BxH) - 107" - Proiezione frontale: Diamond

**400**

**05677**

**2.35:1** 400 x 171 cm (BxH) - 171" - Proiezione frontale: Diamond





Via Adriatica, 11  
60027 Osimo Stazione -AN-  
[www.sisme.com](http://www.sisme.com)  
[info@sisme.com](mailto:info@sisme.com)

I prezzi si intendono IVA esclusa. Sisme srl si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso e sino al momento della consegna.